





CATÁLOGO OCTUBRE 2026

Paneles Even	5
Paneles Flat	11
Separador de ambientes	17
Paneles Sono Madera	23
Paneles Sono Pro y RF	29
Paneles Sono Wide	40
Paneles Melamina	44
Paneles Deco	49
Paneles Sono RF	53
Accesorios	57
Instalación de paneles	63
Muestrarios	68

Vanssen nace en 2017 siendo el resultado de la unión de diversas empresas dedicadas a la madera desde hace más de 40 años.

Con Vanssen, una nueva generación de profesionales de la madera se abre paso con la finalidad de actualizar y dar un aire nuevo a la madera natural, siguiendo las tendencias del mercado actual.

Adaptar la naturaleza a la imaginación del cliente es uno de nuestros principales compromisos, y por tanto, modelamos la madera a medida para adaptarnos a diferentes necesidades y estilos, cuidando en todo momento el más mínimo detalle para garantizar la calidad de todos nuestros productos.

Nuestro compromiso también va de la mano de la responsabilidad medioambiental, y por tanto integramos en nuestros procesos los principios del FSC, llevando a cabo un manejo forestal apropiado y elaborando productos con material reciclado.

Gracias por confiar en nuestro trabajo y **bienvenido a la familia Vanssen.**





En Vanssen trabajamos la madera como materia prima esencial, por eso nuestros paneles están disponibles en una amplia selección de chapas de madera natural.

Cada pieza de madera posee una veta única, con variaciones naturales de tonalidad y textura que hacen que cada panel sea exclusivo.

Estas diferencias, presentes incluso entre listones, aportan autenticidad, calidez y valor a cada espacio.

Con el objetivo de proteger y realzar la belleza natural de la madera, ofrecemos la posibilidad de aplicar tratamientos con aceites específicos que potencian sus matices y acabado.

En Vanssen diseñamos soluciones versátiles y personalizables, adaptadas a las necesidades de cada proyecto y de cada cliente.

Vanssen. Naturaleza diseñada para inspirar espacios únicos.

Vanssen, naturaleza adaptada a tu imaginación.

PANELES EVEN

Los paneles Even destacan por su diseño liso en chapa de madera natural, una solución elegante y contemporánea que aporta calidez, equilibrio y sofisticación a cualquier espacio.

La naturalidad de la madera, junto con la pureza de sus líneas, convierte a Even en un revestimiento versátil y atemporal, ideal para crear ambientes acogedores con una estética moderna y cuidada.

Su gran versatilidad permite utilizarlos de forma individual en múltiples aplicaciones o combinarlos con el resto de paneles alistados de Vanssen, creando composiciones únicas y dinámicas que juegan con las texturas y el diseño del espacio.

Los paneles Even están disponibles en chapa natural de roble y nogal, y en cuatro formatos diferentes para adaptarse a las necesidades de cada proyecto.




PANEL EVEN

La madera es un material vivo y auténtico, apreciado precisamente por su carácter natural y atemporal. Cada pieza presenta una veta, textura y expresión únicas, por lo que es normal encontrar variaciones de tono, dibujo y apariencia entre paneles.

Con el paso del tiempo, y dependiendo de las condiciones ambientales y de la exposición a la luz, la madera puede evolucionar y modificar ligeramente su color, aportando aún más personalidad y autenticidad al espacio.

Las imágenes mostradas son orientativas y pueden presentar ligeras variaciones respecto al producto final.

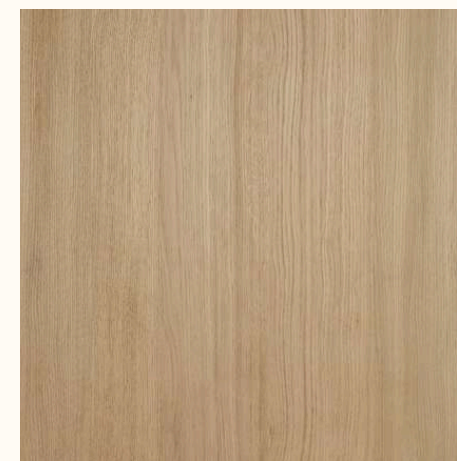


Roble



Nogal

Panel Even




= 0.5 mm

Núcleo de MDF disponible en 2 colores y chapa de madera natural.



PANEL EVEN

 Chapa	 Núcleo	 Dimensiones	m2	Peso
Roble	 	9.5x 600x 600 mm	0.36	2.8 kg
		9.5x 600x 1200mm	0.72	5.6 kg
		9.5x 600x 2400mm	1.44	11.2 kg
		9.5x 600x 3000mm	1.80	14 kg
Nogal	 	9.5x 600x 600 mm	0.36	2.8 kg
		9.5x 600x 1200mm	0.72	5.6 kg
		9.5x 600x 2400mm	1.44	11.2 kg
		9.5x 600x 3000mm	1.80	14 kg

Tolerancias: +/- 1 mm para rectitud angular, +/- 1 mm para espesor, peso +/- 10%

 Consulta lo fácil que es su montaje en la página 63






COMPLEMENTA Y CREA NUEVOS ESPACIOS

Los paneles Even pueden complementarse con una base de fieltro para mejorar el acondicionamiento acústico y reducir la reverberación del sonido, aportando un mayor confort acústico al espacio.

Además, su combinación con los paneles Sono permite mantener una misma composición de materiales y, por tanto, unas características técnicas homogéneas entre ambos sistemas. Esta integración garantiza también una alineación perfecta en altura, consiguiendo una instalación continua, uniforme y visualmente equilibrada.

La combinación de paneles lisos y alistonados amplía también las posibilidades de diseño, permitiendo crear composiciones dinámicas, contrastes de textura y ambientes únicos con una estética contemporánea y totalmente personalizada.

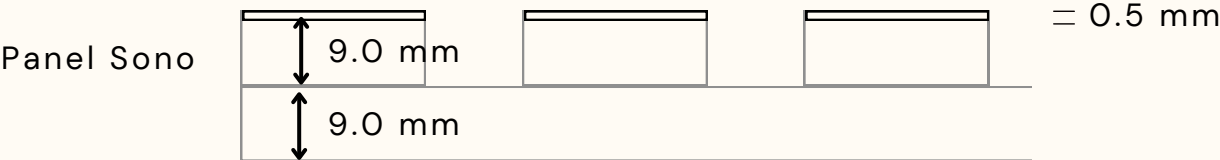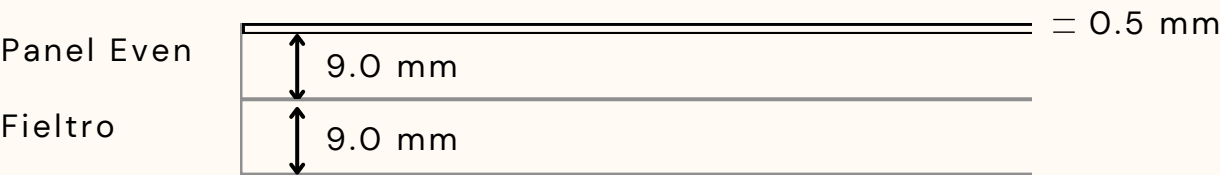




Los paneles Flat reinterpretan la elegancia de los revestimientos lisos en madera natural, ofreciendo una solución versátil y contemporánea para proyectos que buscan diseño, calidez y personalidad.

Fabricados en chapa de madera natural con acabado aceitado, los paneles Flat realzan la belleza y profundidad de la veta, al tiempo que proporcionan una mayor protección frente a manchas y al uso diario, mejorando así su durabilidad y mantenimiento.

Su sistema de juntas machihembradas permite una instalación más uniforme y continua, consiguiendo un acabado limpio y de alta calidad estética.

La colección Flat destaca además por su amplia variedad de acabados, así como por la disponibilidad de diferentes anchos y longitudes, lo que permite crear múltiples composiciones y diseños personalizados. Una solución pensada para jugar con el ritmo, las proporciones y la creatividad en cualquier espacio.



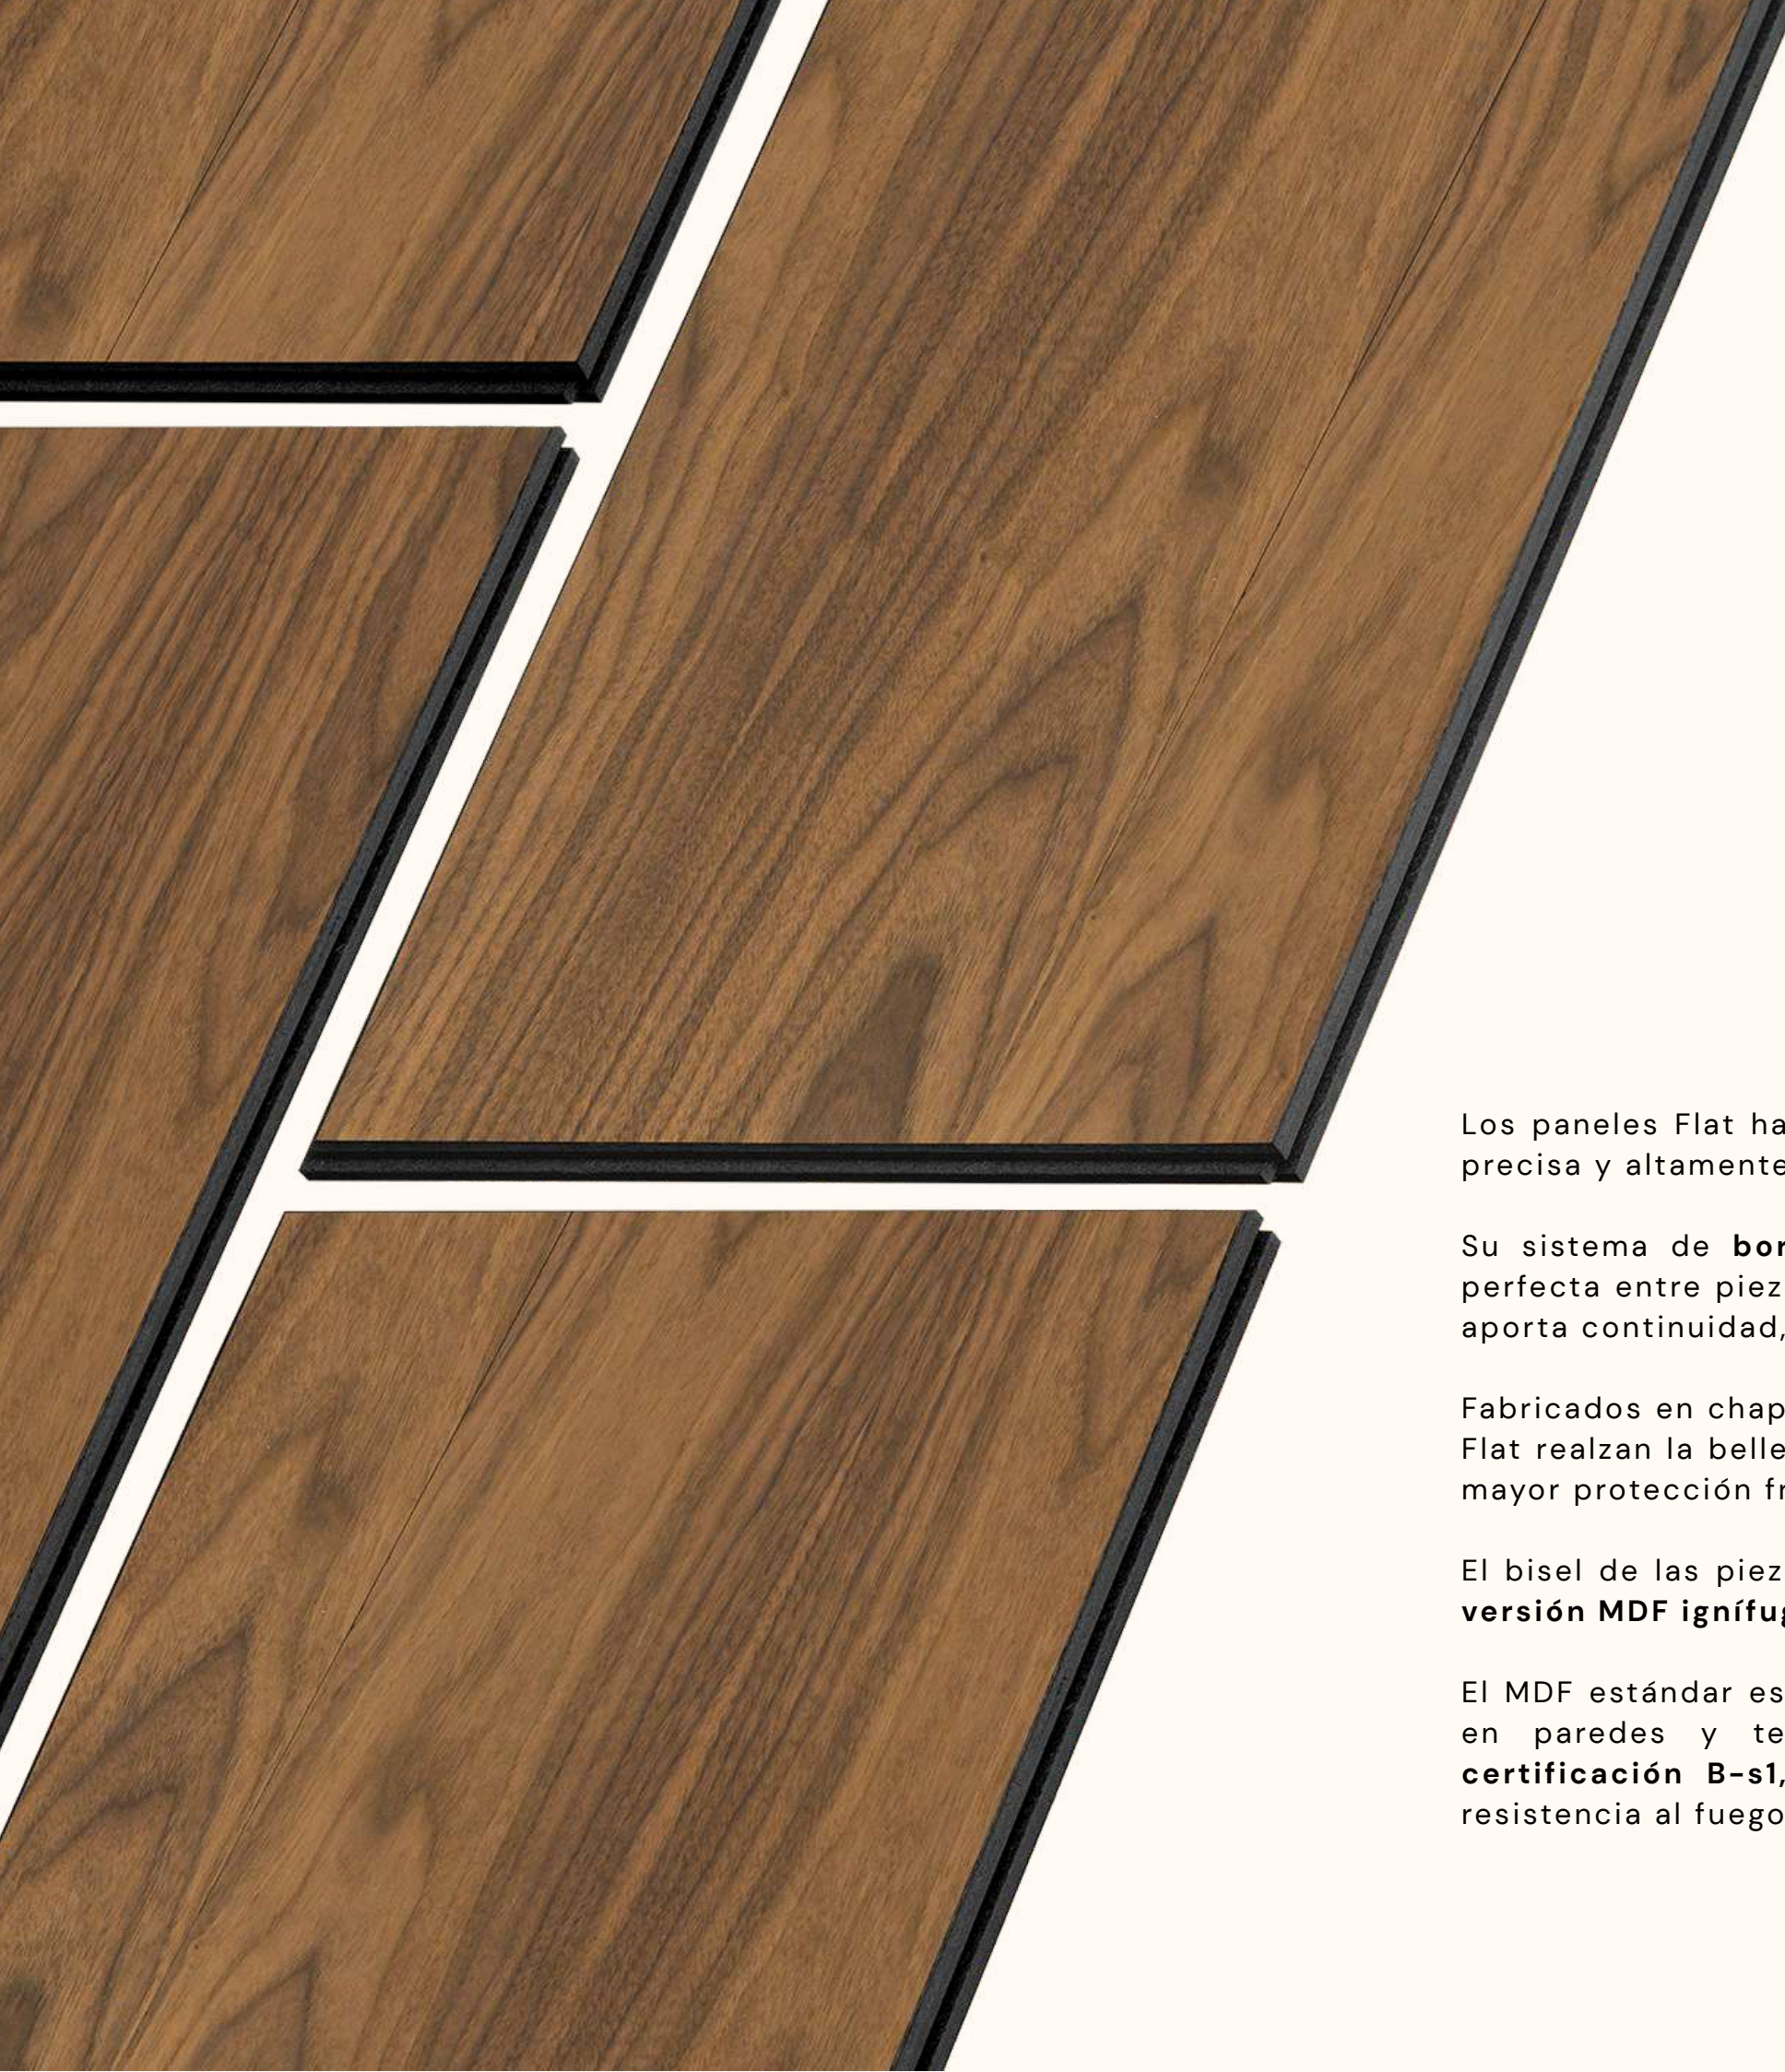

PANEL FLAT

Los paneles Flat han sido diseñados para ofrecer una instalación sencilla, precisa y altamente versátil.

Su sistema de **bordes biselados machihembrados** garantiza una unión perfecta entre piezas, transformando la junta en un elemento estético que aporta continuidad, ritmo y valor visual al conjunto.

Fabricados en chapa de madera natural con acabado aceitado, los paneles Flat realzan la belleza y profundidad de la veta, al tiempo que ofrecen una mayor protección frente a manchas y al uso diario.

El bisel de las piezas está disponible en MDF negro, natural y también en **versión MDF ignífugo**.

El MDF estándar está especialmente indicado para aplicaciones interiores en paredes y techos, mientras que el MDF ignífugo cuenta con **certificación B-s1,d0** como tablero en bruto, garantizando una mayor resistencia al fuego.

Natural



Los paneles FLAT cuentan con seis acabados en chapa de madera natural con acabado aceitado, ofreciendo una amplia variedad de opciones para adaptarse a cualquier proyecto interior y combinar con diferentes materiales, ambientes y estilos arquitectónicos.



Marrón Dark

Blanco



El **acabado aceitado protege la madera** frente a roces, manchas y el desgaste diario, preservando su aspecto natural y facilitando su mantenimiento.



Dark

Claro



La madera es un material vivo y auténtico, apreciado precisamente por su carácter natural y atemporal. Cada pieza presenta una veta, textura y expresión únicas, por lo que es normal encontrar variaciones de tono, dibujo y apariencia entre paneles.



Lacados

Marrón



Con el paso del tiempo, y dependiendo de las condiciones ambientales y de la exposición a la luz, la madera puede evolucionar y modificar ligeramente su color, aportando aún más personalidad y autenticidad al espacio.



Nogal

Las imágenes mostradas son orientativas y pueden presentar ligeras variaciones respecto al producto final.



PANEL FLAT

Chapa	Núcleo	Dimensiones	m2	Peso
Roble: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		290x 600x 16mm	0.174	1.99kg
		290x 1200x 16mm	0.348	3.98 kg
		290x 1800x 16mm	0.522	5.97 kg
		290x 2400x 16mm	0.696	7.96 kg
		290x 2780x 16mm	0.806	9.22 kg
		580x 600x 16mm	0.348	3.98 kg
		580x 1200x 16mm	0.696	7.96 kg
		580x 1800x 16mm	1.044	11.94 kg
		580x 2400x 16mm	1.392	15.77 kg
		580x 2780x 16mm	1.612	18,44 kg
Nogal y Lacado		290x 600x 16mm	0.174	1.99kg
		290x 1200x 16mm	0.348	3.98 kg
		290x 1800x 16mm	0.522	5.97 kg
		290x 2400x 16mm	0.696	7.96 kg
		290x 2780x 16mm	0.806	9.22 kg
		580x 600x 16mm	0.348	3.98 kg
		580x 1200x 16mm	0.696	7.96 kg
		580x 1800x 16mm	1.044	11.94 kg
		580x 2400x 16mm	1.392	15.77 kg
		580x 2780x 16mm	1.612	18,44 kg

Lengüeta: 5 mm | Ranura: 5 mm | Borde biselado: 2,5 mm

Disponibilidad con base resistente al fuego según normativa D-s2,d2. B-s1,d0

Tolerancias: +/- 2 mm para espesor, peso +/- 10%

- ⊕ Dispone de terminaciones. Consulta en página 15
- ⓘ Consulta lo fácil que es su montaje en la página 63
- 📄 Solicita muestras. Página 68


TERMINACIONES

Disponemos de listones de remate y perfiles esquineros especialmente diseñados para completar la instalación de los paneles con un acabado limpio, uniforme y de alta calidad estética.

Chapados en tres lados, estos perfiles son ideales para resolver terminaciones en el centro de una pared o en esquinas abiertas, aportando continuidad visual y un elegante acabado en madera natural en cada detalle.

			
	Chapa	Núcleo	Dimensiones
Listón remate	Roble: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark. Lacados y Nogal	 	2780x 55x 16mm
Esquineros: interiores y exteriores	Roble: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark. Lacados y Nogal	 	2780x 55/55x 16mm



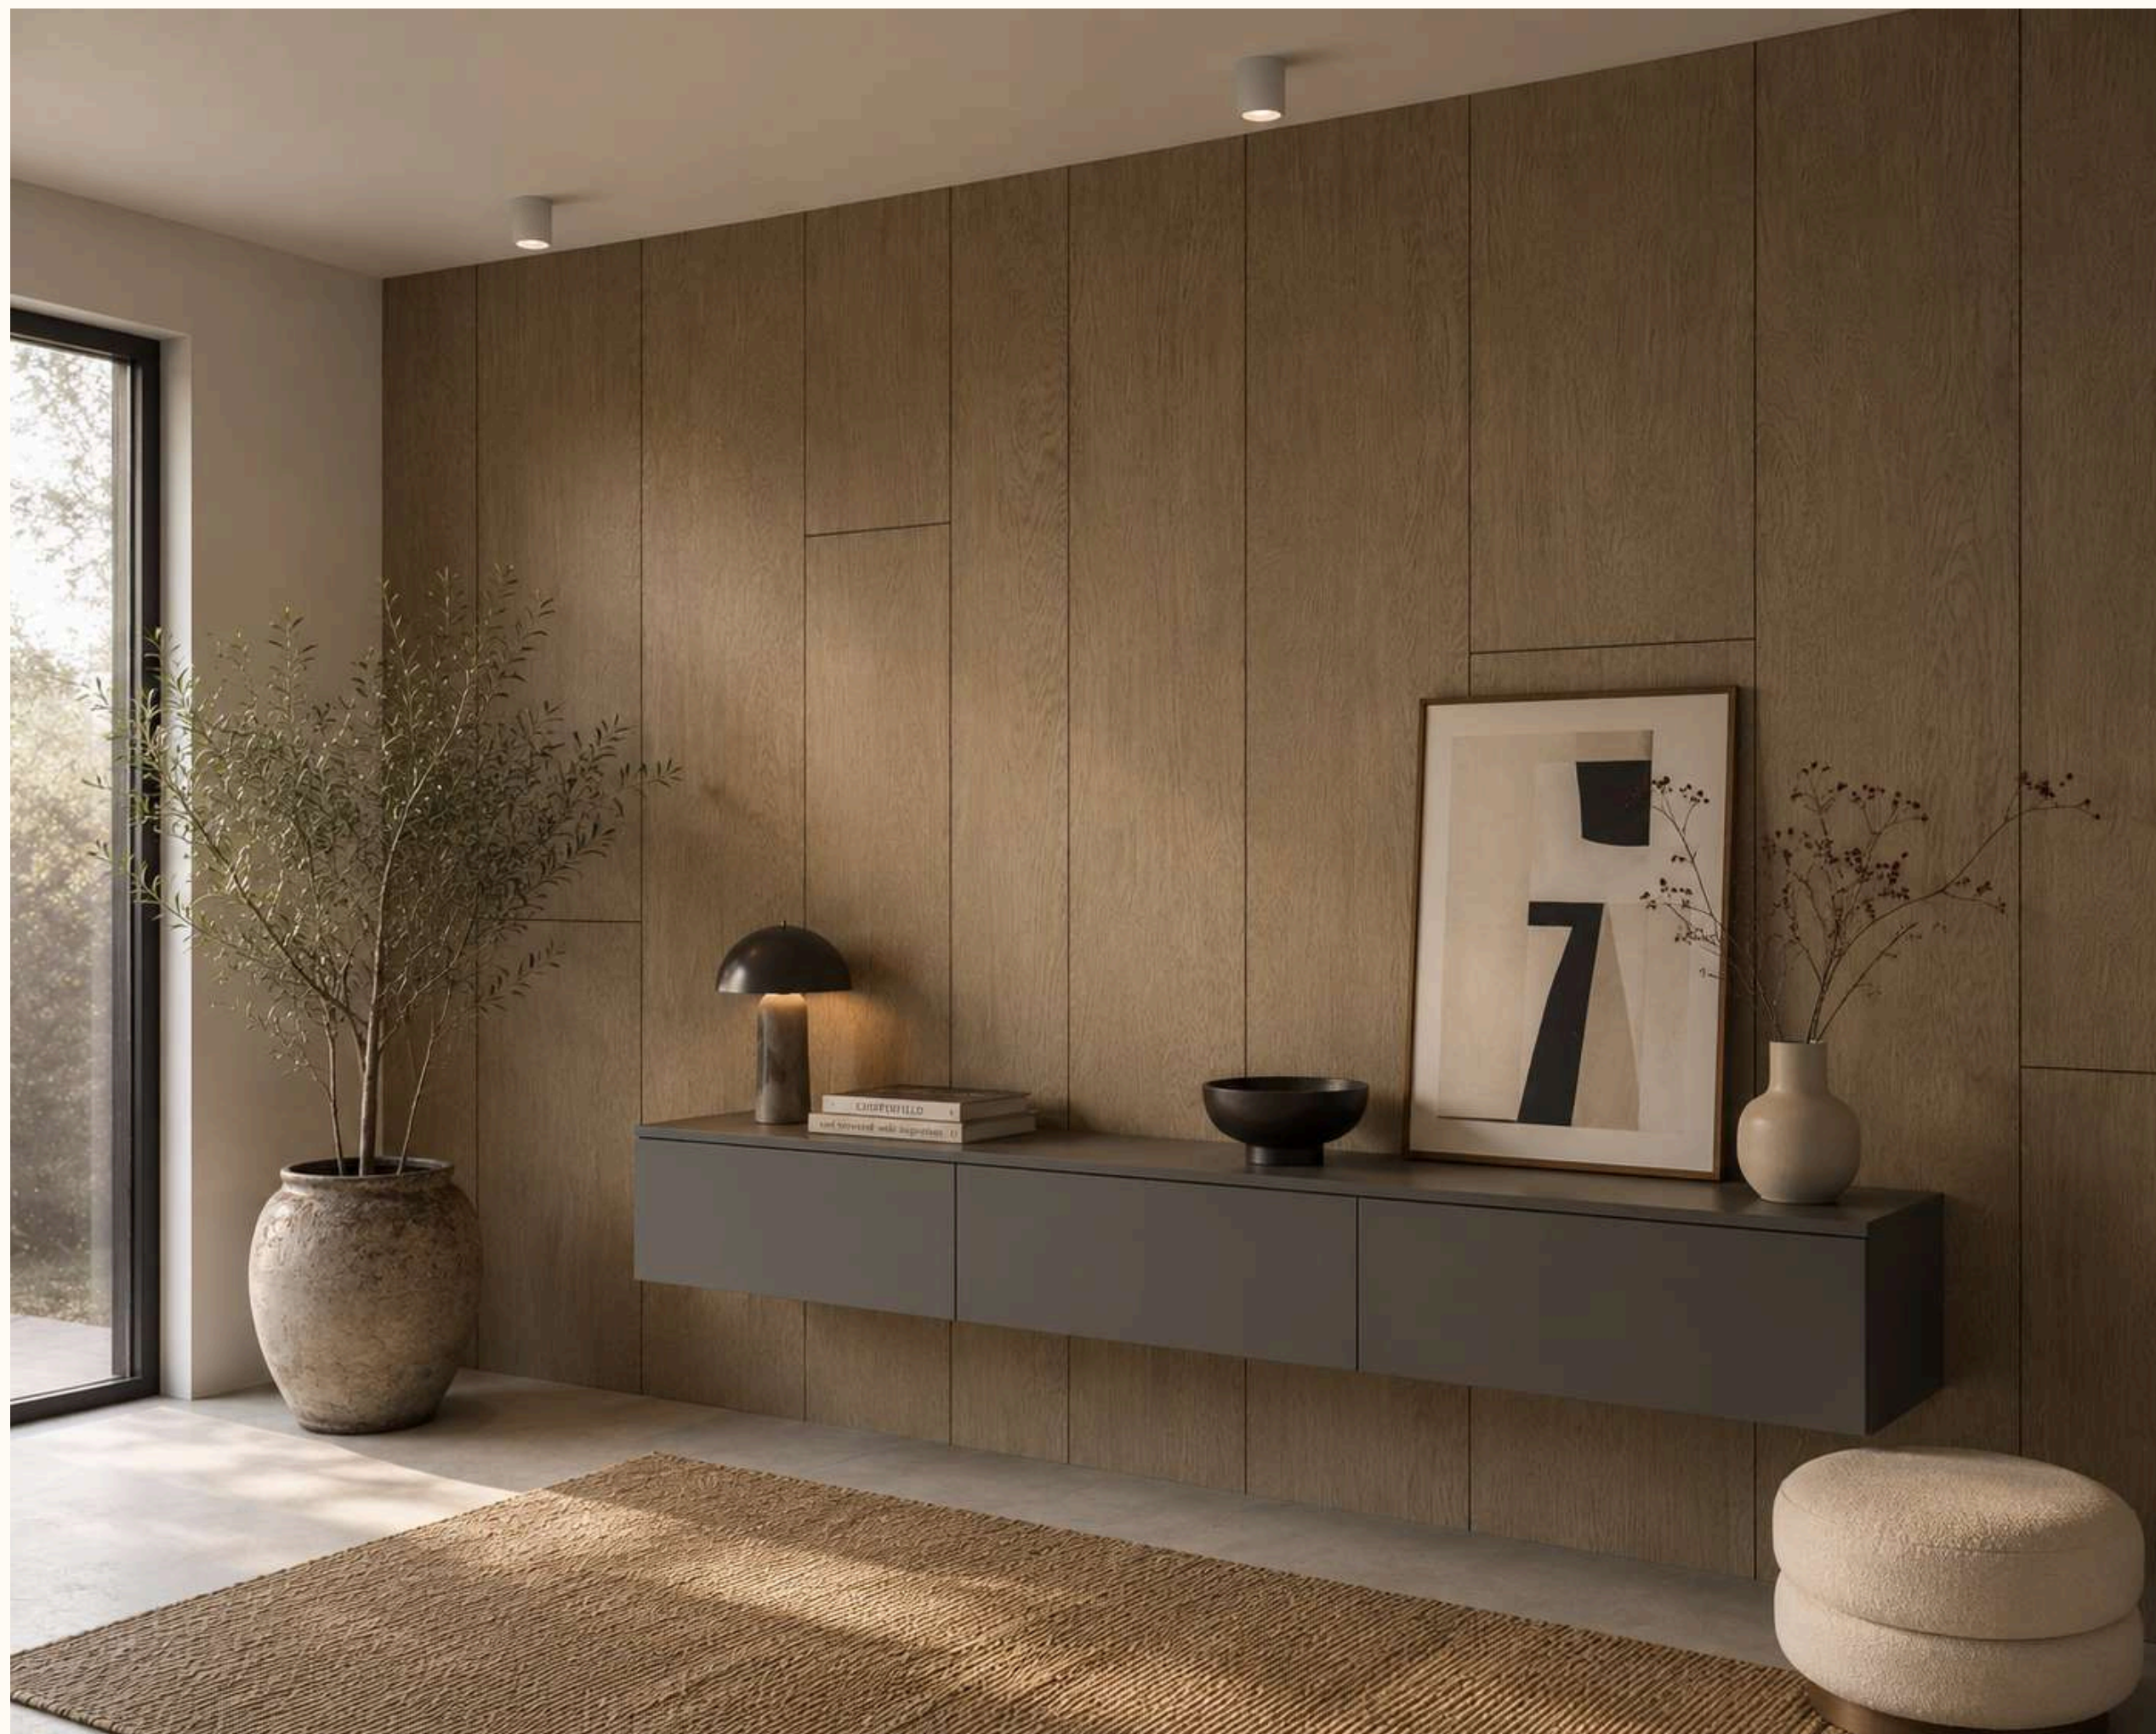


SEPARADOR DE AMBIENTES SPLIT

El separador de ambientes Split ha sido diseñado para crear espacios diferenciados de forma elegante, funcional y contemporánea.

Su estructura, revestida en chapa de madera natural, aporta calidez, ligereza visual y una estética sofisticada capaz de integrarse en todo tipo de interiores.

Gracias a su diseño versátil, Split permite delimitar ambientes sin perder amplitud ni luminosidad, generando espacios más dinámicos y equilibrados.

Disponible en una amplia variedad de acabados, el sistema Split ofrece múltiples posibilidades de personalización para adaptarse a las necesidades estéticas y funcionales de cada proyecto.

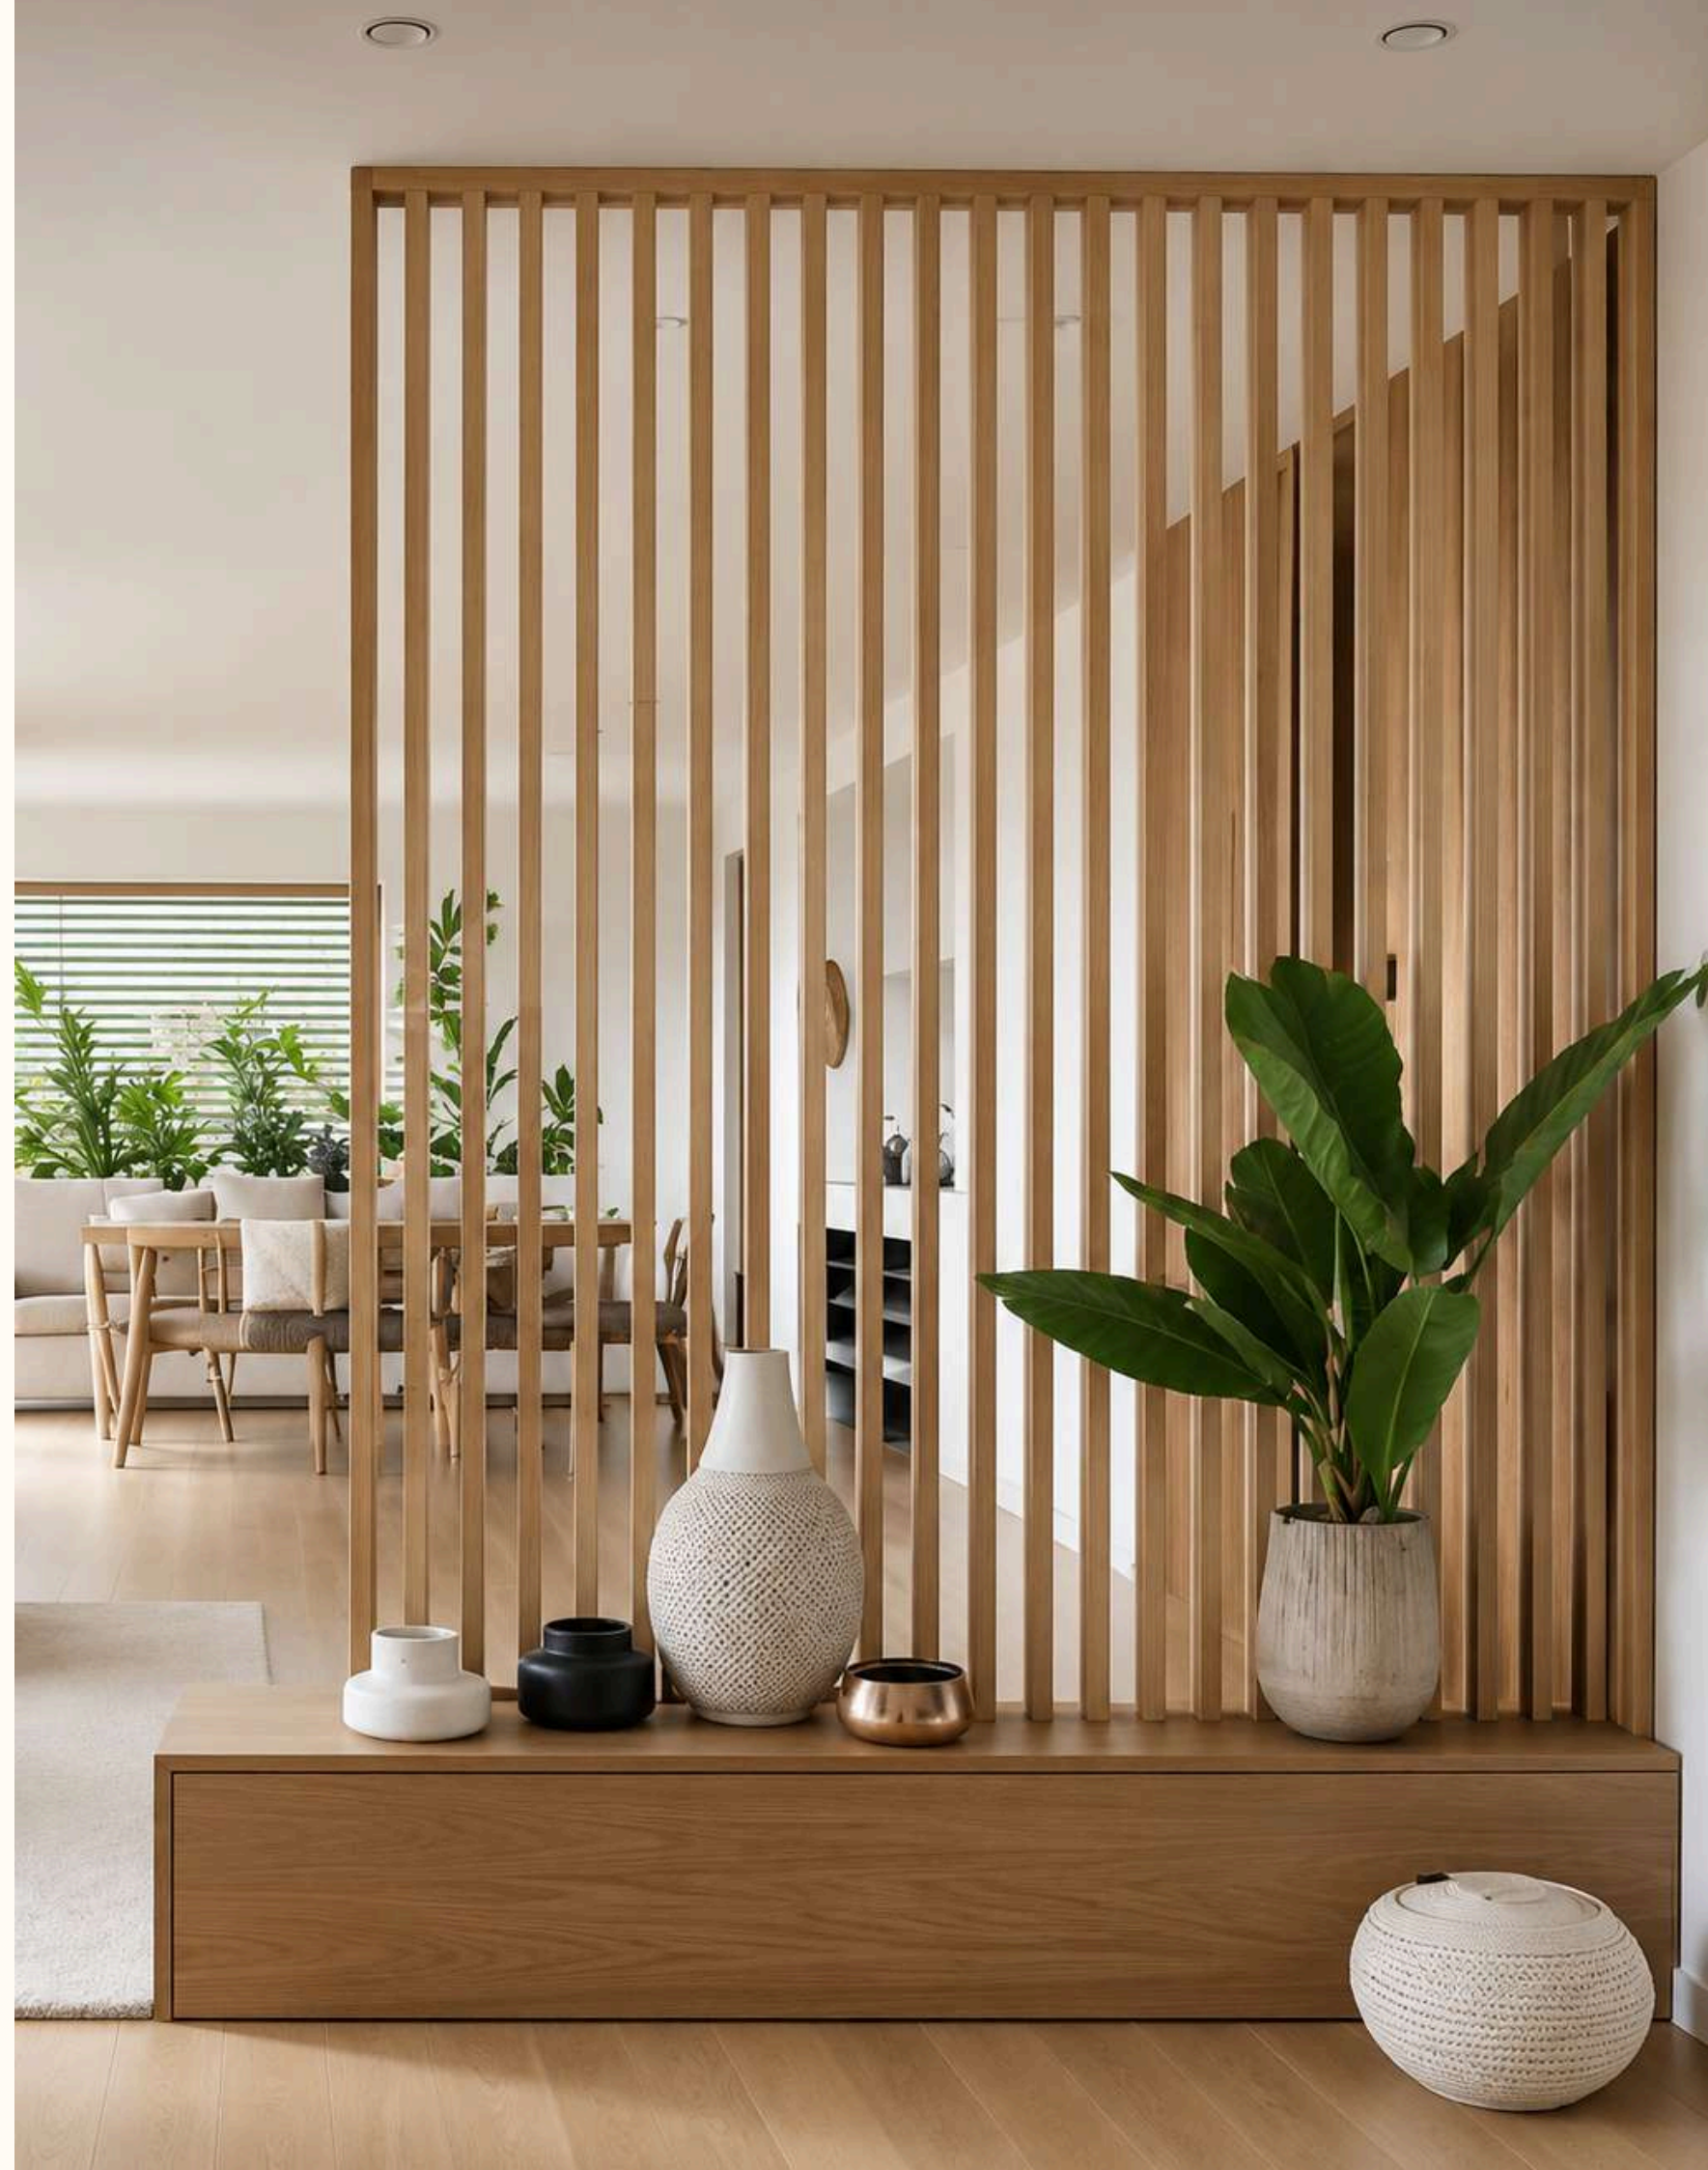

SEPARADOR SPLIT

El sistema del separador de ambientes Split ha sido desarrollado para ofrecer una instalación sencilla, intuitiva y adaptable a diferentes configuraciones de espacio.

La estructura se compone de un perfil superior, un perfil inferior y listones divisores revestidos en chapa de madera.


El perfil superior dispone de un ranurado de 15 mm de profundidad, mientras que el inferior cuenta con un ranurado de 5 mm, garantizando una fijación estable y precisa.

Disponible en diferentes longitudes, el separador de ambientes Split puede adquirirse como sistema completo o por componentes individuales. Esta última opción resulta especialmente recomendable para proyectos con medidas personalizadas o dimensiones inferiores a las estándar.

Gracias a su diseño versátil, el sistema puede adaptarse fácilmente a la altura y longitud deseadas mediante el corte de listones y perfiles a la medida necesaria, ofreciendo una solución flexible y totalmente personalizable para cualquier espacio.



SEPARADOR SPLIT

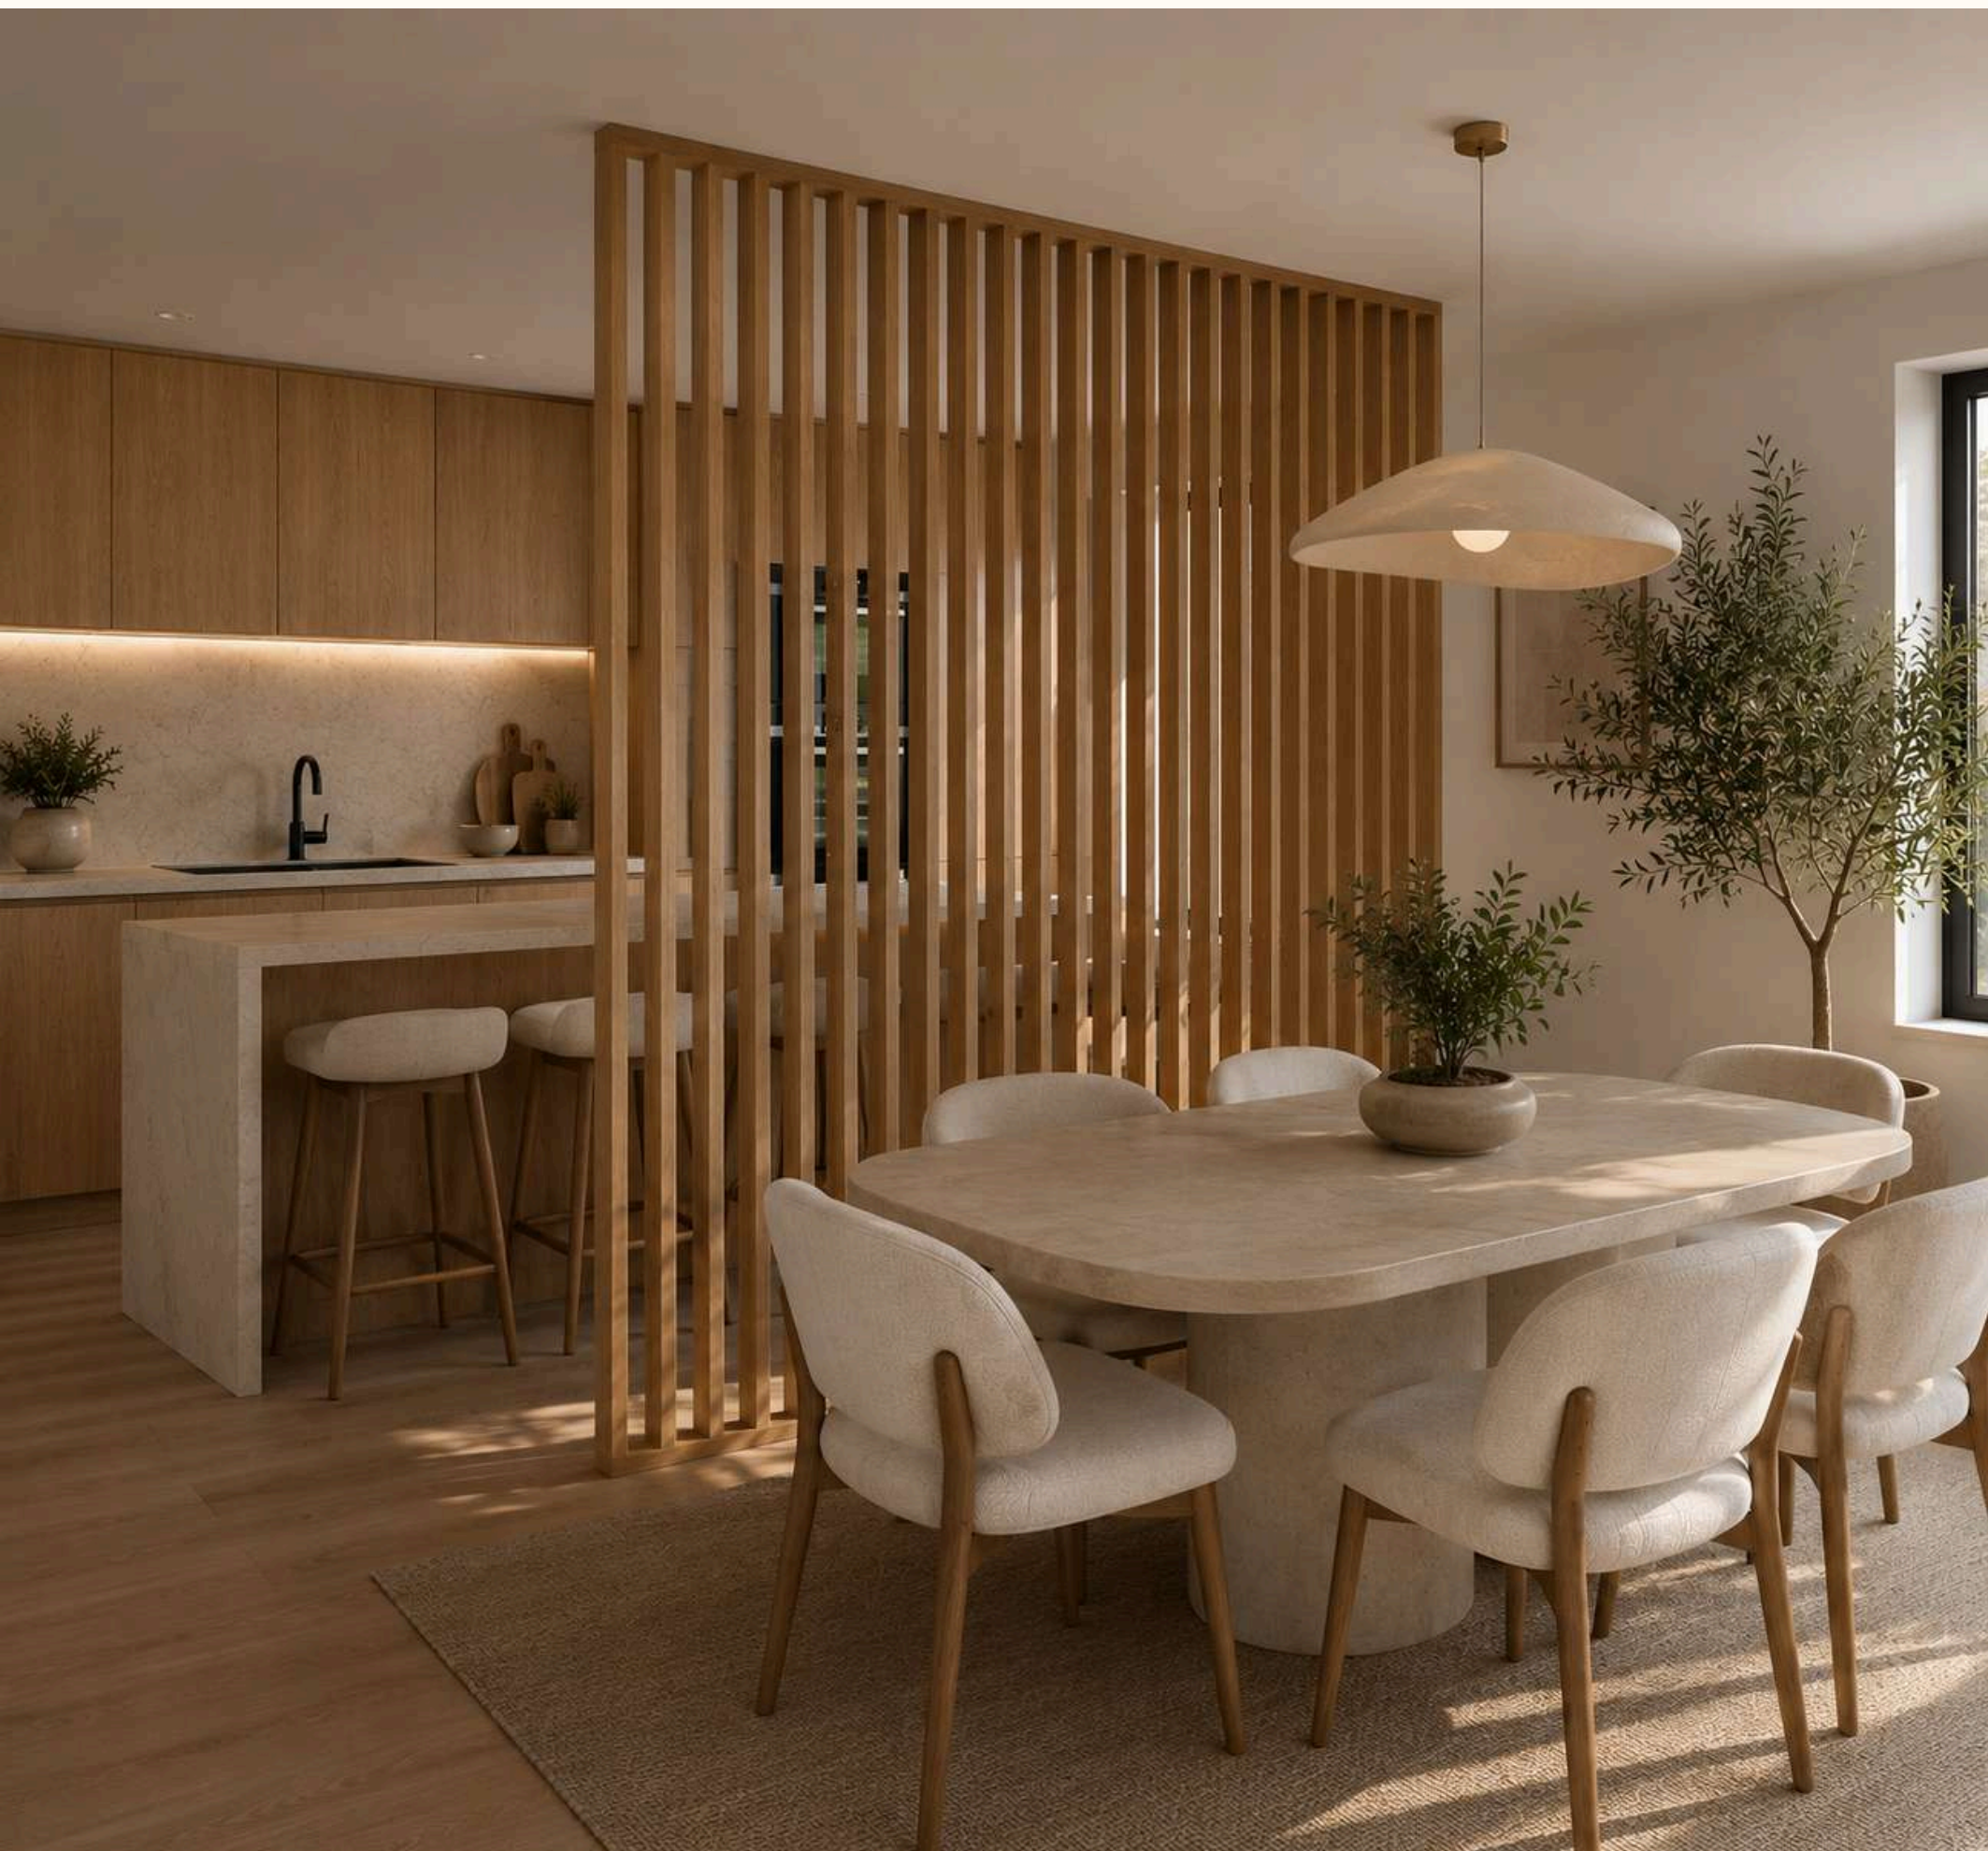

Natural			Marrón Dark
Blanco			Dark
Claro			Lacado
Marrón			Nogal

SEPARADOR SPLIT

La colección Split está disponible en dos diseños diferentes: con listones a 90° o con listones a 45°, permitiendo crear composiciones con distintas sensaciones visuales y estilos decorativos.

Además, cuenta con ocho acabados en chapa de madera natural con acabado aceitado, ofreciendo una amplia variedad de opciones para adaptarse a cualquier proyecto interior y combinar con diferentes materiales, ambientes y estilos arquitectónicos. El **acabado aceitado protege la madera** frente a roces, manchas y el desgaste diario, preservando su aspecto natural y facilitando su mantenimiento.

La madera es un material vivo y auténtico, apreciado precisamente por su carácter natural y atemporal. Cada pieza presenta una veta, textura y expresión únicas, por lo que es normal encontrar variaciones de tono, dibujo y apariencia entre paneles.

Con el paso del tiempo, y dependiendo de las condiciones ambientales y de la exposición a la luz, la madera puede evolucionar y modificar ligeramente su color, aportando aún más personalidad y autenticidad al espacio.

Las imágenes mostradas son orientativas y pueden presentar ligeras variaciones respecto al producto final.

Separador Split 45°



Separador Split 90°



El sistema Split puede adquirirse en formato completo o por componentes individuales, ofreciendo una solución flexible y adaptable a las necesidades de cada proyecto.

En ambas modalidades, los listones se suministran con una altura de 3000 mm. Una vez instalados los perfiles, los listones deberán cortarse según la medida exacta obtenida entre ambas bases para garantizar un ajuste preciso y un acabado uniforme.

Chapa	Dimensiones 90°	Dimensiones 45°	Listones	Peso
Roble: Natural,	740x 110x 31mm	810x 110x 31mm	8	45 kg
Blanco, Claro,	1340x 110x 31mm	1410x 110x 31mm	14	79 kg
Marrón, Marrón	1940x 110x 31mm	2010x 110x 31mm	20	113 kg
Dark, Dark,	2540x 110x 31mm	2610x 110x 31mm	26	147 kg
Lacado y Nogal				

Tolerancias: +/- 2 mm para grosor, peso +/- 10%

Listones Split: 31 x 100 x 3000 mm
Fresado del perfil superior: 15 mm
Fresado del perfil inferior: 5 mm





PANELES SONO

Los paneles Sono combinan la belleza de la madera natural con el confort acústico, creando espacios cálidos, acogedores y equilibrados.


Su diseño alistonado aporta textura y profundidad a paredes y techos, integrándose con naturalidad en diferentes estilos de interiorismo.

Fabricados con listones de MDF revestidos en chapa de madera natural sobre una base de fieltro de fibras recicladas, contribuyen a absorber el sonido y reducir la reverberación de los espacios interiores.

Disponibles en roble y nogal, con diferentes colores de fieltro y formatos, permiten crear composiciones adaptadas a cada proyecto. Las variaciones de veta y tonalidad de la madera confieren a cada panel un carácter único.

Se suministran con acabado natural y ofrecen la posibilidad de incorporar un tratamiento aceitado que protege la superficie y realza los matices de la madera. Una solución versátil para transformar hogares, oficinas y espacios comerciales, uniendo diseño, naturalidad y bienestar.



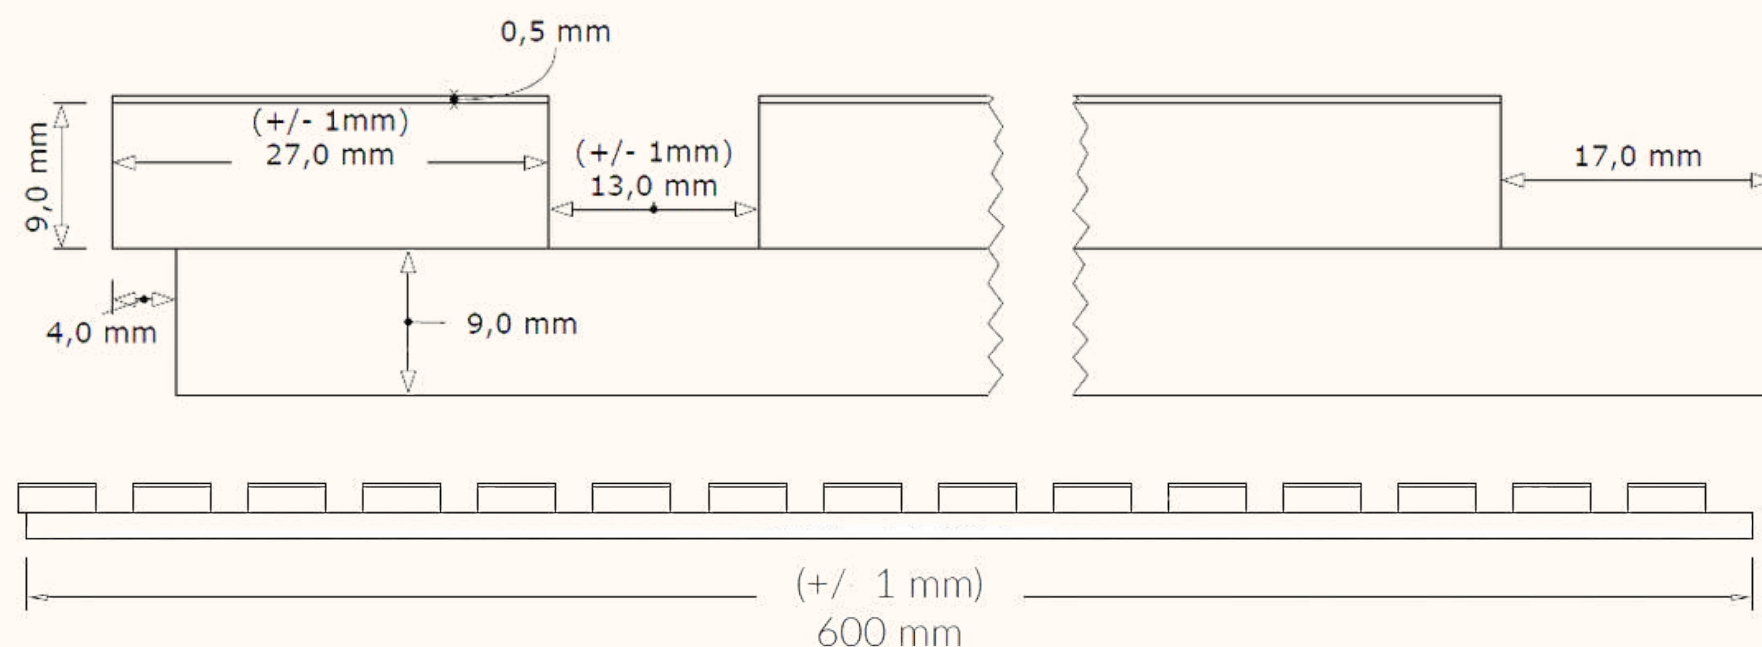


Los paneles Sono están compuestos por tres capas de material: una base de fieltro fabricada con fibras recicladas, listones de MDF y un acabado en chapa de madera natural.

Diseñados para mejorar el confort de los espacios interiores, combinan la calidez y belleza de la madera natural con un excelente rendimiento acústico.

La base de fieltro, junto con la estructura alistonada del panel, favorece la absorción del sonido y reduce la reverberación, creando ambientes más agradables, equilibrados y confortables.

Una solución ideal para proyectos que buscan unir diseño, bienestar y funcionalidad.



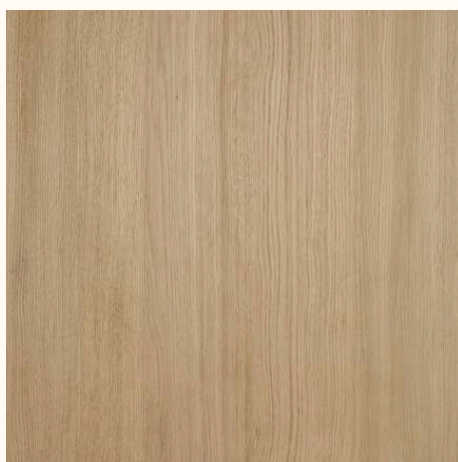

Roble



Nogal

La madera es un material vivo y auténtico, apreciado precisamente por su carácter natural y atemporal. Cada pieza presenta una veta, textura y expresión únicas, por lo que es normal encontrar variaciones de tono, dibujo y apariencia entre paneles.

Con el paso del tiempo, y dependiendo de las condiciones ambientales y de la exposición a la luz, la madera puede evolucionar y modificar ligeramente su color, aportando aún más personalidad y autenticidad al espacio.

Las imágenes mostradas son orientativas y pueden presentar ligeras variaciones respecto al producto final.


① El acabado de la madera puede ser aceitado. Consulta la página 26 para más información.

Nuestro fieltro desempeña un papel fundamental en las propiedades de absorción acústica de los paneles, contribuyendo a reducir la reverberación y mejorar el confort sonoro de los espacios.

Disponible en cuatro colores diferentes, permite crear múltiples combinaciones estéticas y adaptarse a distintos estilos y necesidades de diseño.



Gris

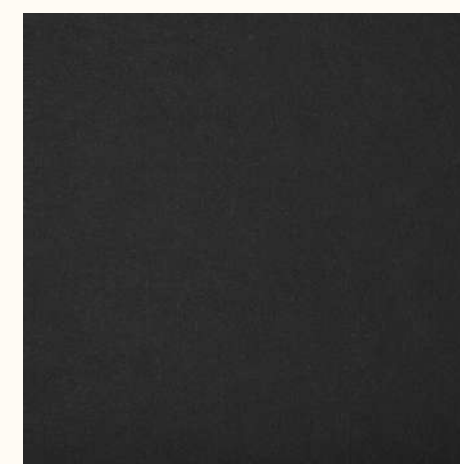

Negro



Beige



Blanco

Roble
Natural



Roble
Aceitado



ACABADO

Los paneles Sono en chapa de madera natural de roble y nogal se suministran de serie con acabado al natural, preservando la apariencia auténtica y la textura original de la madera.

Opcionalmente, es posible solicitar los paneles con acabado aceitado. Este tratamiento se realiza con un aceite incoloro que protege la superficie de la madera y realza su belleza natural, aportando una tonalidad ligeramente más cálida y dorada. Esta opción conlleva un incremento de precio respecto al acabado estándar.



Recomendamos especialmente el acabado aceitado en aplicaciones donde la superficie vaya a estar expuesta a un contacto frecuente o a un uso intensivo, como zonas de paso, espacios de uso público, cabeceros de cama o áreas donde puedan producirse roces y manchas con mayor facilidad.

El tratamiento ayuda a proteger la madera y facilita su conservación a lo largo del tiempo.

	Chapa	Núcleo	Dimensiones
Acabado aceitado.	Roble Nogal		2400x 600x 20mm 2700x 600x 20mm 3000x 600x 20mm



PANEL SONO

				Dimensiones	m2	Peso
Chapa	Núcleo	Filtro				
Roble				600x 600x 20mm 2400x 600x 20mm 2700x 600x 20mm 3000x 600x 20mm 3600x 600x 20mm	0.36 1.44 1.62 1.80 2.16	2.4 kg/ud 9.7 kg 10.9 kg 12.1 kg 14.6 kg
Nogal				600x 600x 20mm 2400x 600x 20mm 2700x 600x 20mm 3000x 600x 20mm 3600x 600x 20mm	0.36 1.44 1.62 1.80 2.16	2.4 kg/ud 9.7 kg 10.9 kg 12.1 kg 14.6 kg

Tolerancias: +/- 1 mm | Rectitud: Longitud/anchura +/- 1 mm | Peso: +/- 10%


-  Dispone de terminaciones. Consulta en página 28
-  Consulta lo fácil que es su montaje en la página 63
-  Solicita muestras. Página 68



TERMINACIONES

Disponemos de listones de remate diseñados para completar la instalación de los paneles con un acabado limpio, uniforme y de alta calidad estética.

Chapados en dos lados, estos perfiles son ideales para resolver terminaciones en el centro de una pared, aportando continuidad visual y un elegante acabado en madera natural en cada detalle.

	 Chapa	 Núcleo	 Dimensiones
Listón terminación	Roble Nogal		2400x 27x 19mm 3000x 27x 19mm
			2400x 65x 19mm 3000x 65x 19mm
Remate enchufe	Roble Nogal		107x 107x 9mm 187x 107x 9mm 267x 107x 9mm

PANELES SONO PRO Y SONO PRO RF

Los paneles Sono Pro han sido desarrollados como una solución acústica avanzada que combina altas prestaciones técnicas con una estética cuidada y contemporánea.

Fabricados a partir de un tablero de MDF mecanizado con diseño alistonado, incorporan fieltro entre los listones y un fresado acústico en su cara posterior que mejora significativamente la absorción del sonido.

A diferencia de los paneles Sono, la base de tablero permite realizar cortes y adaptaciones con mayor facilidad, ofreciendo una gran versatilidad en el diseño y la instalación.

Además, su sistema de unión Clic facilita el montaje en techos continuos y paredes de gran altura, minimizando la visibilidad de las juntas y proporcionando una superficie uniforme y continua.





DISEÑO, ACÚSTICA Y RESISTENCIA AL FUEGO

Los paneles Sono Pro pueden instalarse tanto en paredes como en techos, aportando una solución que combina diseño y rendimiento acústico.

Gracias al fresado realizado en su cara posterior, contribuyen a mejorar la absorción del sonido y el acondicionamiento acústico de los espacios.

Para alcanzar las máximas prestaciones acústicas, recomendamos su instalación junto con materiales aislantes, como lana de roca.

Como característica diferenciadora dentro de la gama Vanssen, los paneles Sono Pro cuentan con un ancho de 300 mm, ofreciendo una estética singular y una instalación más rápida gracias a su mayor cobertura por panel.


Además, están disponibles en versión con **MDF ignífugo**, cuyo tablero cumple con la clasificación de reacción al fuego **B-s1,d0**, proporcionando una solución adecuada para proyectos que requieren mayores exigencias en materia de seguridad.

Por último, la gama incluye seis acabados aceitados, que realzan la belleza natural de la madera y aportan una mayor protección a la superficie, además de dos acabados lacados para proyectos que buscan una estética más uniforme y contemporánea.




Original Mix 3 Lamas 4 Lamas

La colección Sono Pro está disponible en cuatro diseños diferentes, cada uno con un diseño específico de listones que permite adaptarse a distintos estilos y necesidades estéticas.


	Listones	Ranura	Profundidad	Fieltro
Original	34MM	16MM	10MM	3MM
Mix	50/30/22MM	16MM	10MM	3MM
3 Lamas	84MM	16MM	10MM	3MM
4 Lamas	59MM	16MM	10MM	3MM



Natural

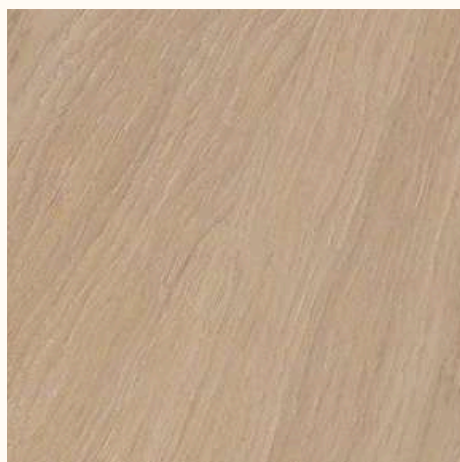


Blanco

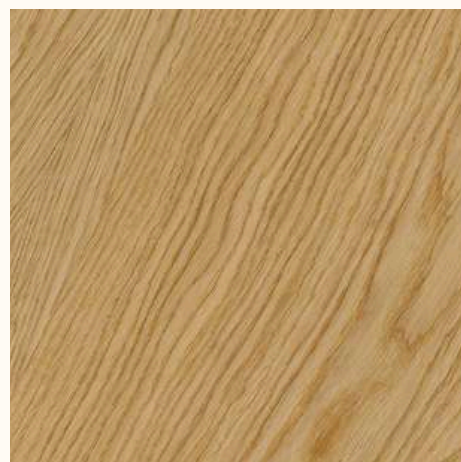

Claro



Marrón

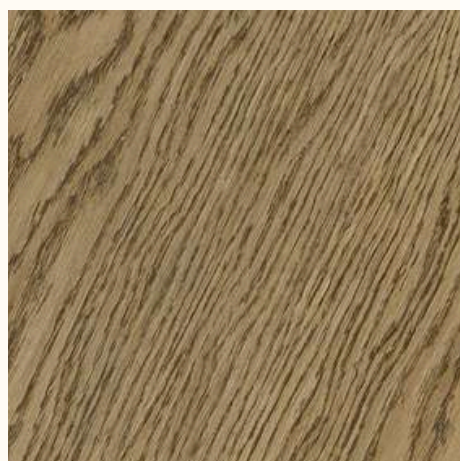

Marrón Dark




Dark



Nogal



Lacado Negro



Lacado Blanco

ACABADO ACEITADO Y LACADO

A diferencia del resto de paneles del catálogo Vanssen, que se suministran en acabado natural, la colección Sono Pro incorpora de serie una amplia gama de acabados aceitados y lacados.


Esta característica aporta una doble ventaja: por un lado, el tratamiento protege la chapa de madera frente a roces, suciedad y pequeñas manchas; por otro, permite disponer de diferentes tonalidades y matices de madera para adaptarse a cualquier estilo de proyecto.

La colección está disponible en seis acabados aceitados, además de dos acabados lacados, incluyendo también su versión en acabado natural para quienes buscan la expresión más auténtica de la madera.

Como ocurre con todos los productos elaborados con madera natural, cada panel presenta vetas, tonalidades y características propias que lo hacen único.

Asimismo, la exposición a la luz y las condiciones ambientales pueden producir ligeras variaciones de color con el paso del tiempo.

Por este motivo, las imágenes mostradas tienen carácter orientativo y pueden presentar pequeñas diferencias respecto al producto final.

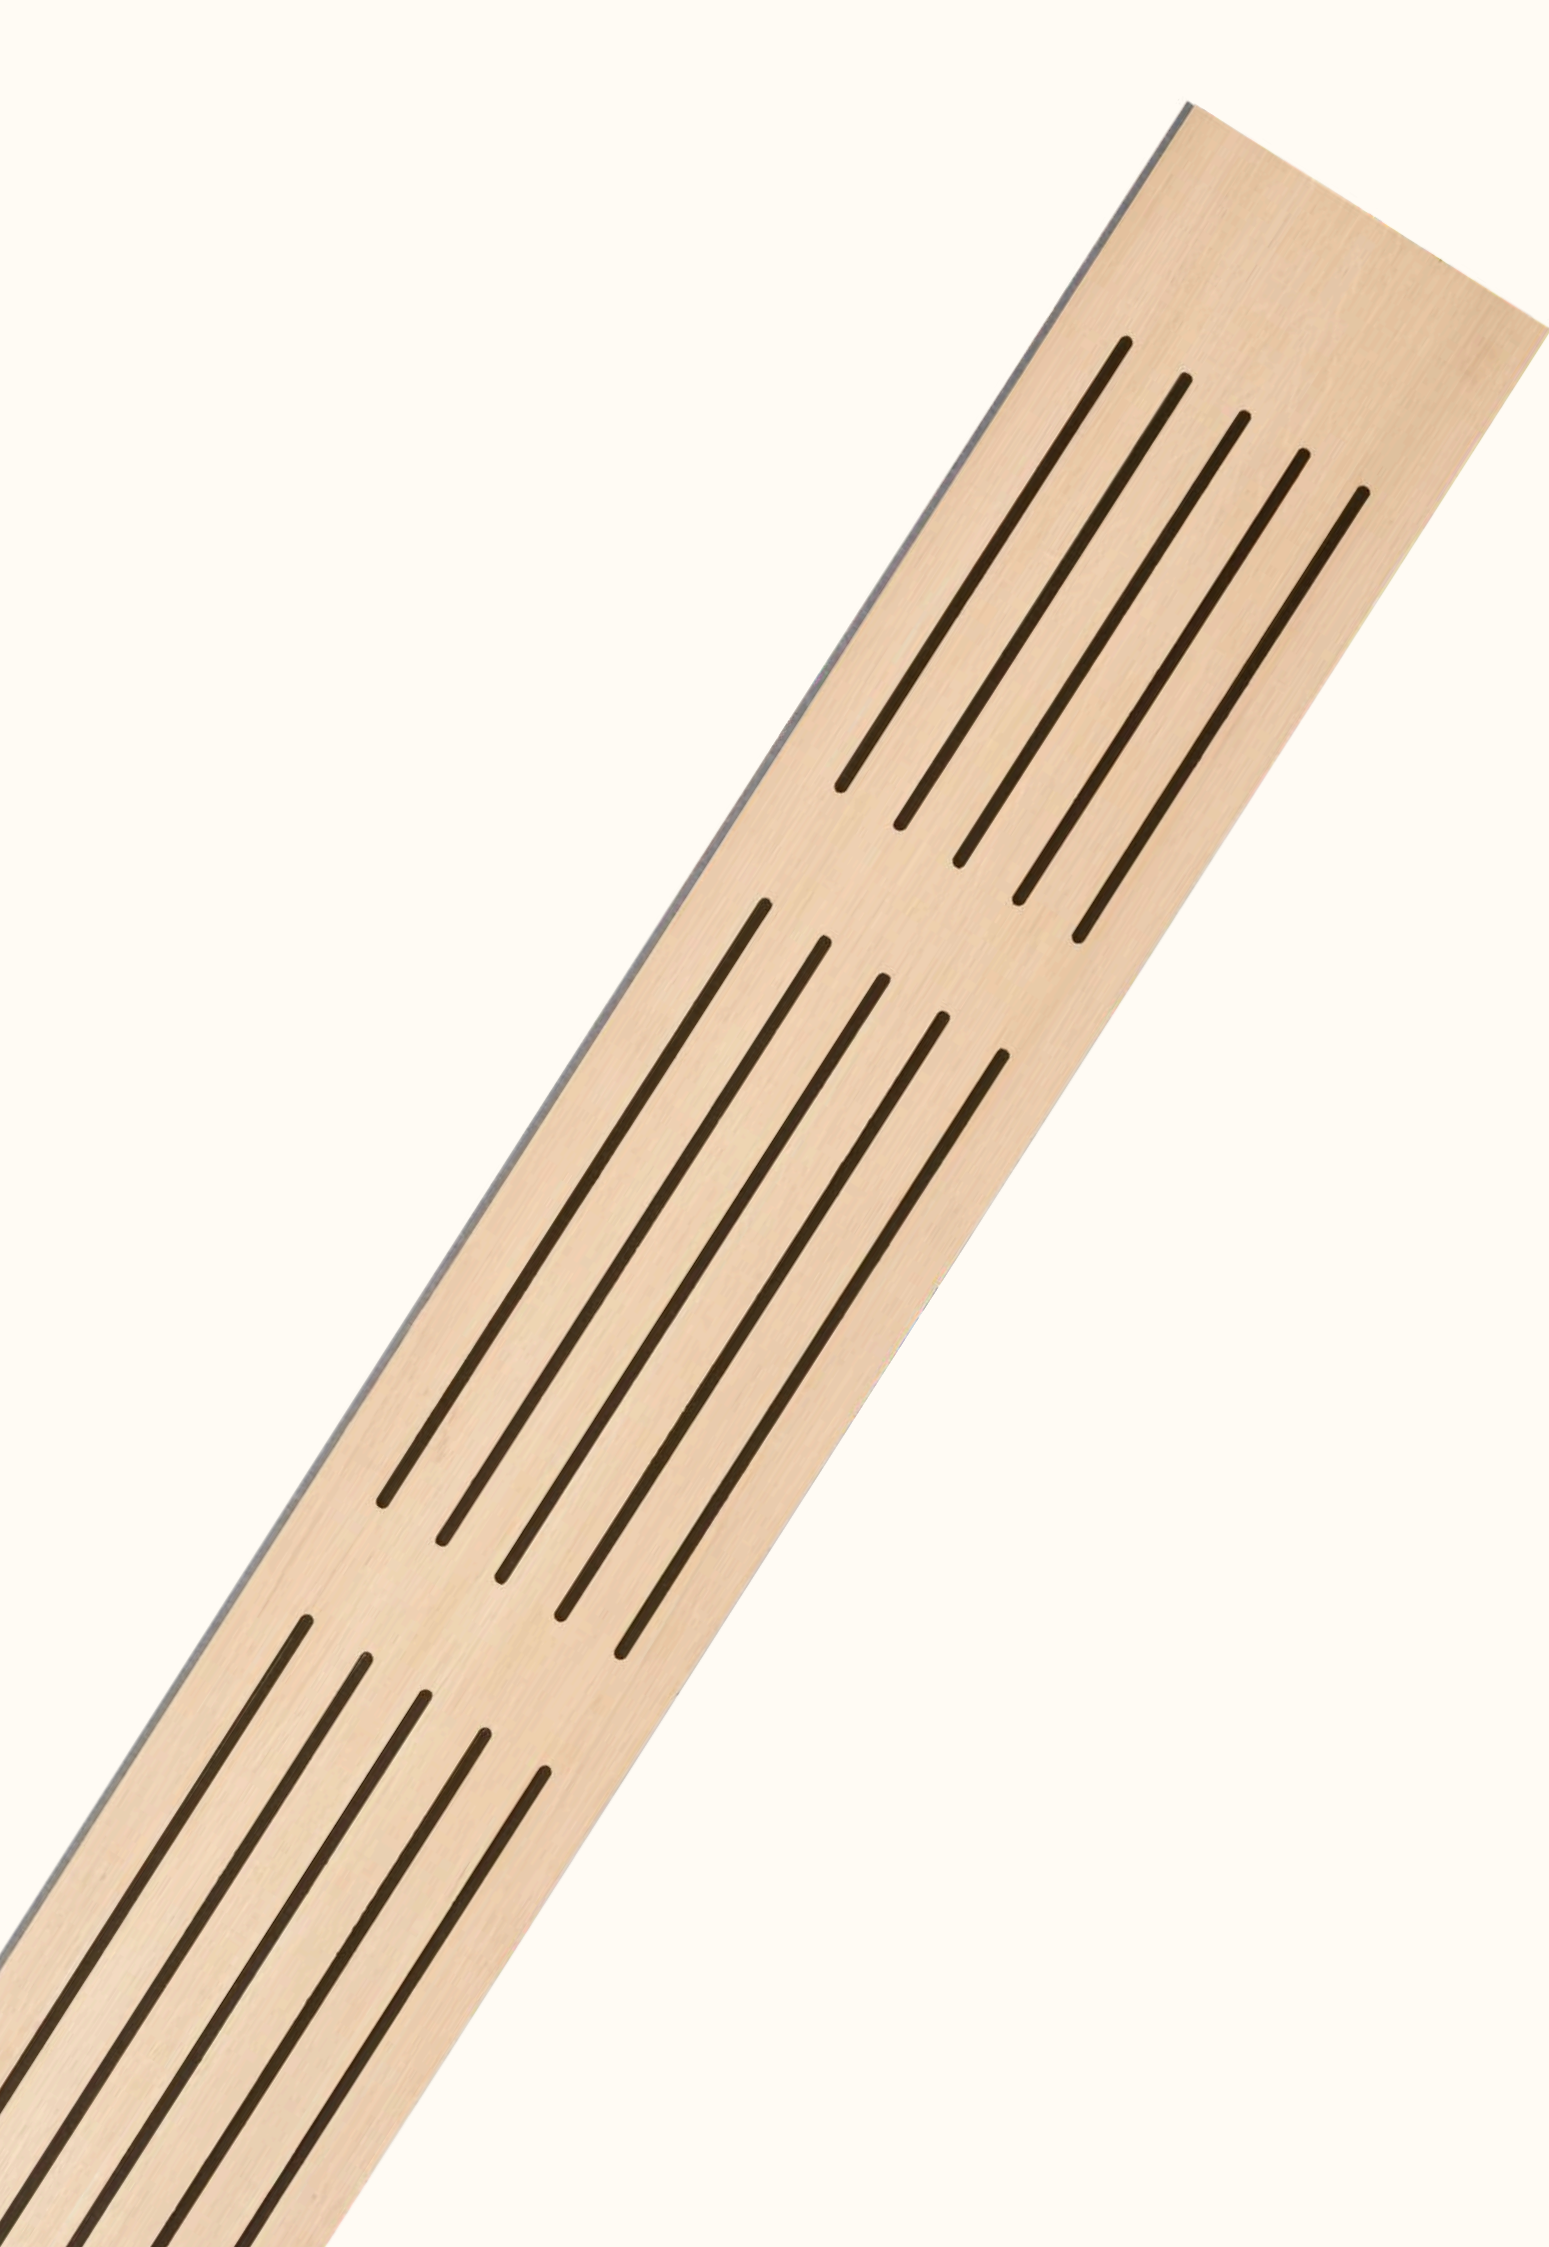

PANEL SONO PRO

Nuestro fieltro desempeña un papel fundamental en las propiedades de absorción acústica de los paneles, contribuyendo a reducir la reverberación y mejorar el confort sonoro de los espacios.

Disponible en cuatro colores diferentes, permite crear múltiples combinaciones estéticas y adaptarse a distintos estilos y necesidades de diseño.



Gris



Negro



Beige



Marrón

PANEL SONO PRO



Todos los modelos de la gama Sono Pro están disponibles en dos sistemas de instalación diferentes, permitiendo adaptarse a las necesidades técnicas y estéticas de cada proyecto.

SISTEMA BASIC

Versión diseñada para instalaciones tradicionales mediante fijación mecánica o adhesiva, ofreciendo una solución versátil y eficiente para una amplia variedad de proyectos.

Está disponible en longitudes de 2400 mm y 2780 mm, medidas habitualmente utilizadas en revestimientos de pared, lo que facilita su adaptación a la mayoría de espacios interiores y reduce la necesidad de empalmes.

Gracias a su fabricación sobre base de tablero, los paneles Sono Pro permiten realizar cortes y ajustes de forma rápida, sencilla y precisa durante la instalación, obteniendo acabados de gran calidad y facilitando la adaptación del sistema a encuentros, esquinas y elementos constructivos.


SISTEMA CLIC PARA JUNTAS IMPERCEPTIBLES

Los paneles Sono Pro incorporan el innovador sistema de unión Clic, diseñado para ofrecer una instalación rápida, sencilla y precisa.

Este sistema permite conseguir superficies continuas donde las juntas entre paneles resultan prácticamente imperceptibles.




Al ensamblar las piezas, el característico sonido de "clic" confirma que la unión ha quedado correctamente fijada. El mecanismo bloquea los paneles tanto en sentido vertical como horizontal, garantizando una fijación segura y permanente.

Además de facilitar el montaje, el sistema Clic mejora la estabilidad del conjunto, refuerza la unión entre paneles y aporta una mayor durabilidad y resistencia a la instalación a lo largo del tiempo.

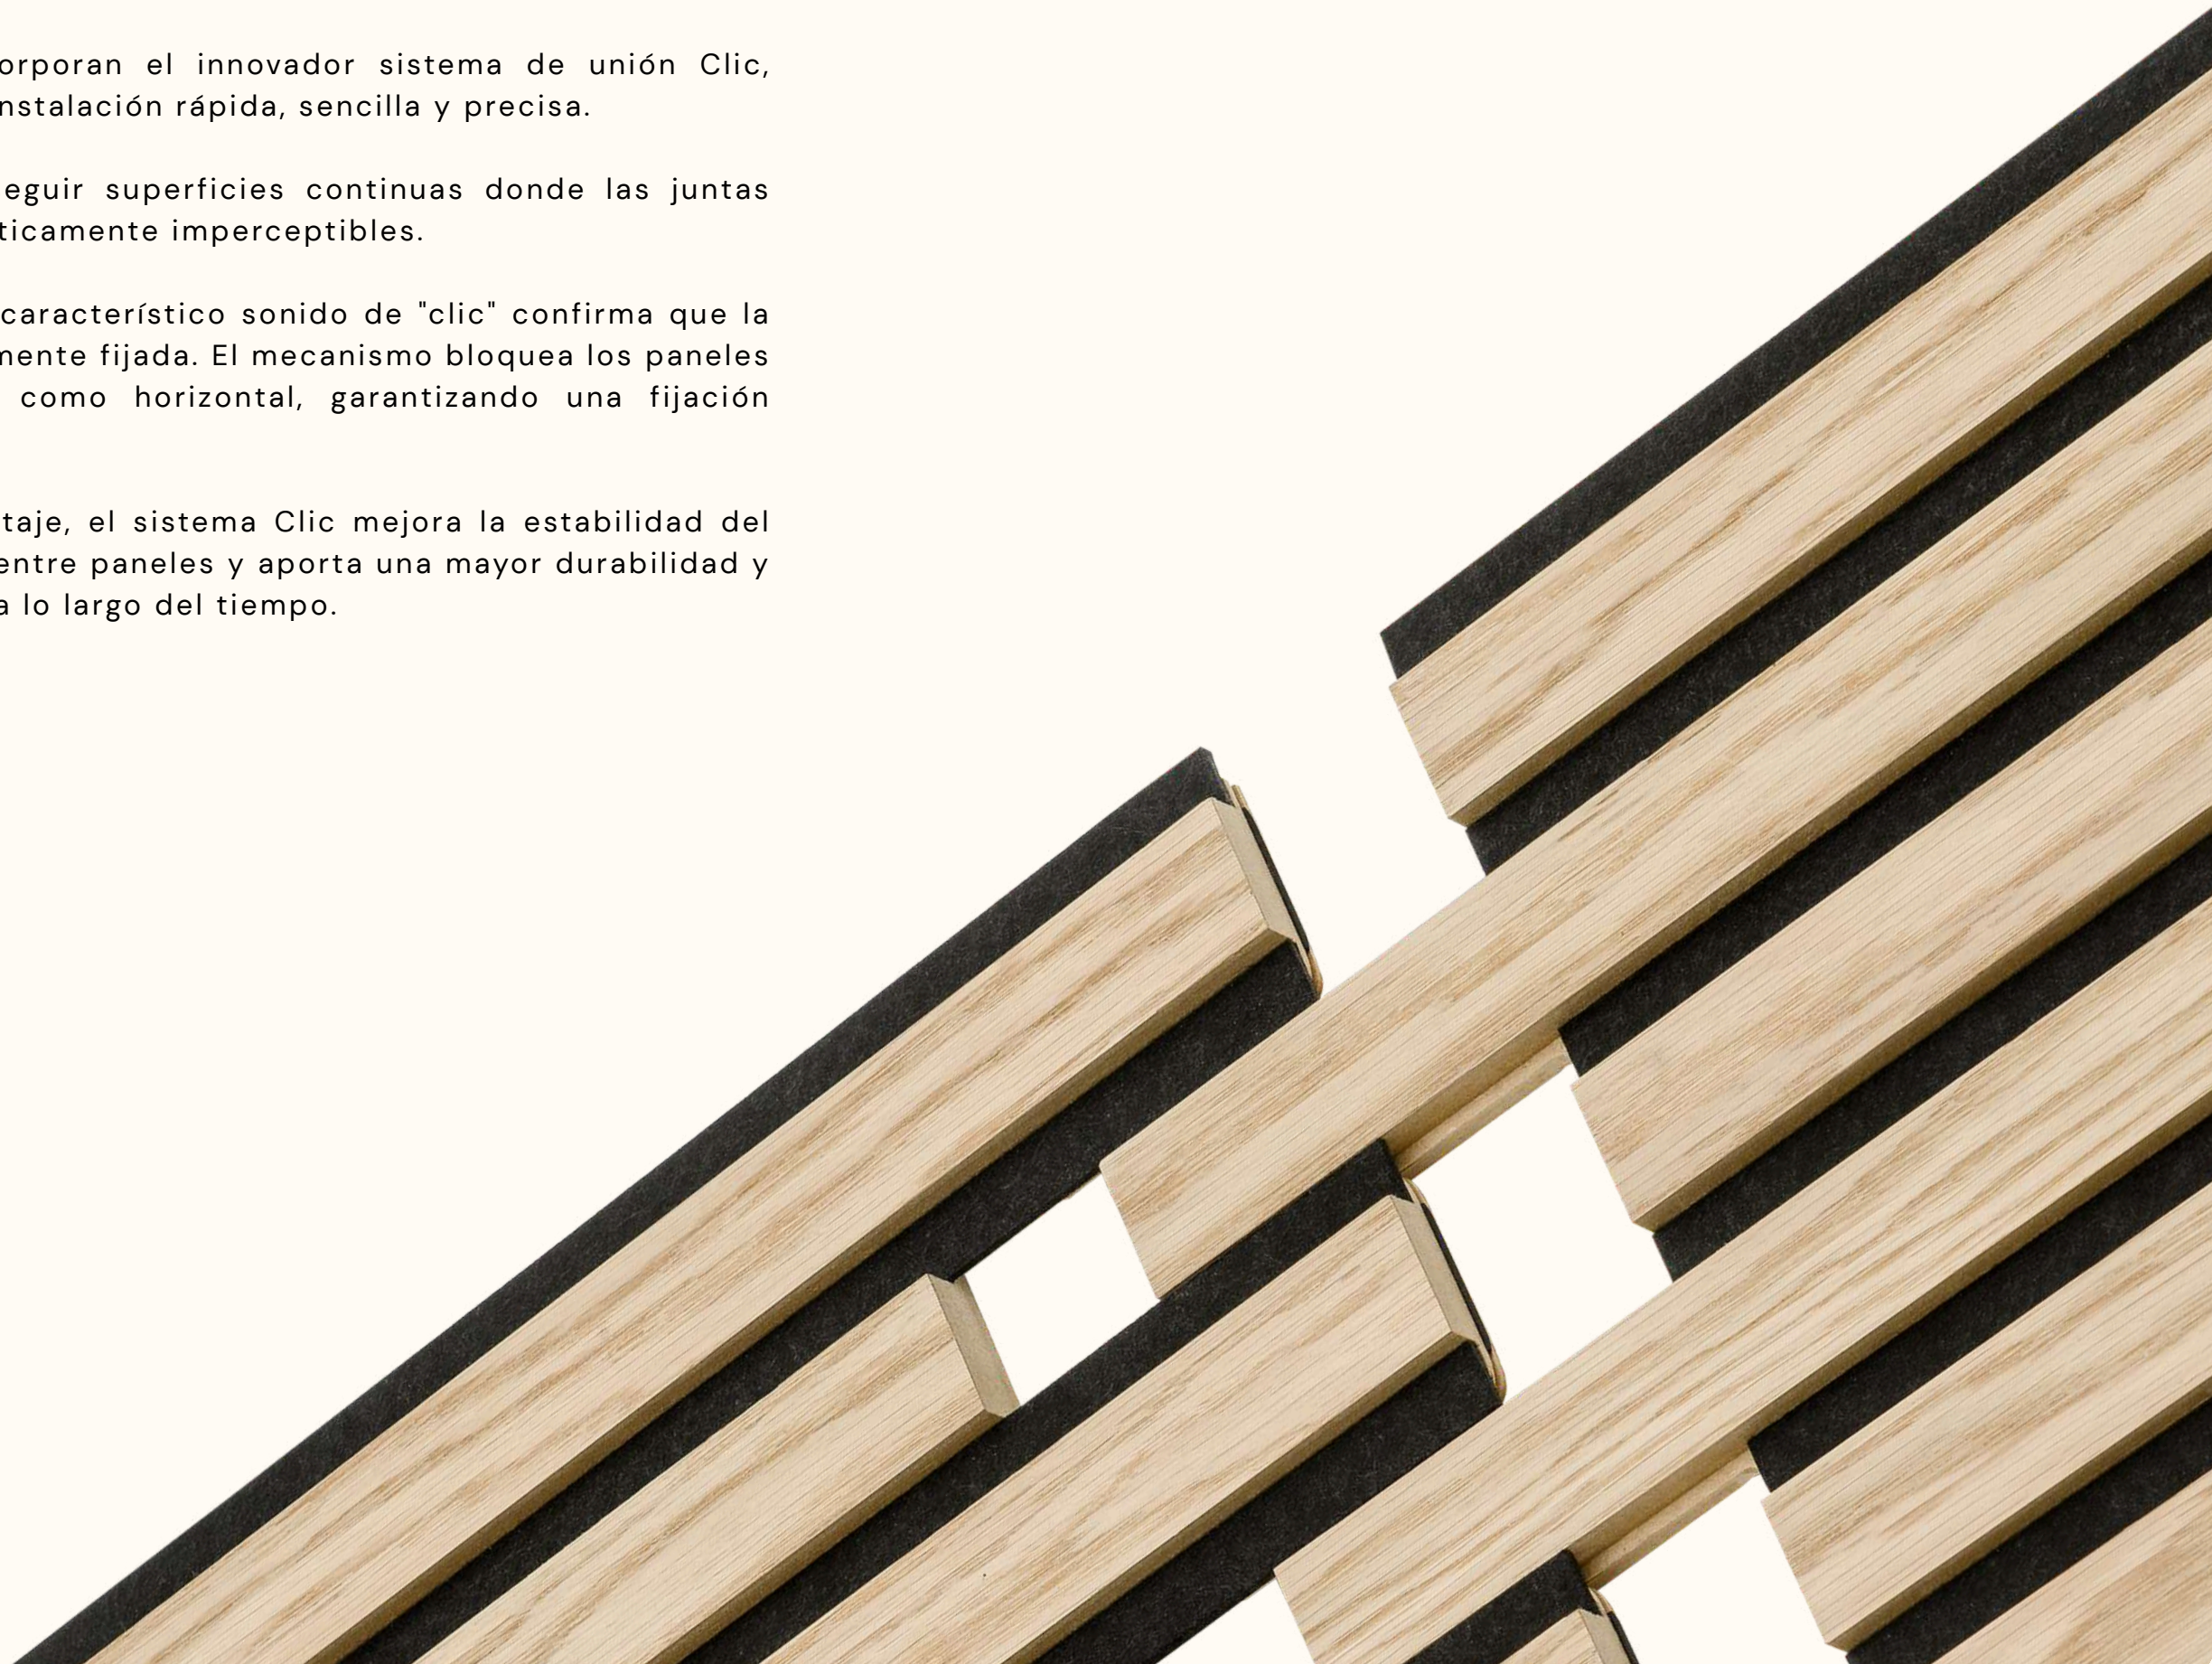



PANEL SONO PRO

 Chapa	 Núcleo	 Filtro	 Dimensiones	m2	Peso
Roble Natural o Roble Aceitado: Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark o Dark.			2400x 300x 16mm	0.72	5.9 kg
			2780x 300x 16mm	0.84	7.8 kg
Nogal o Negro Lacado			2400x 300x 16mm	0.72	5.9 kg
			2780x 300x 16mm	0.84	7.8 kg
Blanco Lacado			2400x 300x 16mm	0.72	5.9 kg
			2780x 300x 16mm	0.84	7.8 kg

Tolerancias: Longitud/anchura +/- 2 mm | Peso: +/- 10%
Disponibilidad con base resistente al fuego según normativa D-s2,d2. B-s1,d0

- ⊕ Dispone de terminaciones. Consulta en página 39
- ⓘ Consulta lo fácil que es su montaje en la página 63
- 📄 Solicita muestras. Página 68

RESISTENTE AL FUEGO

Los paneles en su versión RF combinan las prestaciones acústicas y estéticas de la gama Sono Pro con una mayor seguridad frente al fuego, convirtiéndose en una solución ideal para proyectos de alta exigencia técnica.

Sus tableros han sido sometidos a ensayos conforme a la normativa EN 13823, obteniendo la clasificación de reacción al fuego B-s1,d0, una de las más demandadas en espacios públicos y proyectos de uso intensivo.

Gracias a su equilibrio entre diseño, rendimiento acústico y seguridad, Sono Pro RF es uno de los paneles más utilizados por los clientes de Vanssen en proyectos de restauración, hostelería, hoteles, oficinas, espacios comerciales y otras instalaciones contract.

Además de sus prestaciones técnicas, destaca por ofrecer amplias posibilidades de personalización, con una extensa gama de acabados en madera natural, opciones de lacado y diferentes colores de fieltro, permitiendo crear espacios únicos sin renunciar a los requisitos normativos de cada proyecto.




INSTALACIÓN EN TECHOS EXTERIORES CUBIERTOS

Los paneles Sono Pro permite su instalación en techos cubiertos en exterior, ampliando las posibilidades de la colección hacia nuevos entornos arquitectónicos.

El sistema de unión Clic permiten crear superficies continuas con juntas prácticamente imperceptibles, logrando un acabado limpio y uniforme.

La principal diferencia de esta versión es su tratamiento hidrófugo, que mejora su comportamiento frente a la humedad, haciéndolos adecuados para zonas exteriores cubiertas.

El sistema de unión Clic I-Lock garantiza una instalación rápida y precisa: al encajar las piezas, se debe escuchar el característico "clic", señal de que la unión ha quedado bloqueada de forma segura tanto en sentido vertical como horizontal. Este sistema aporta mayor estabilidad, durabilidad y resistencia al conjunto instalado.

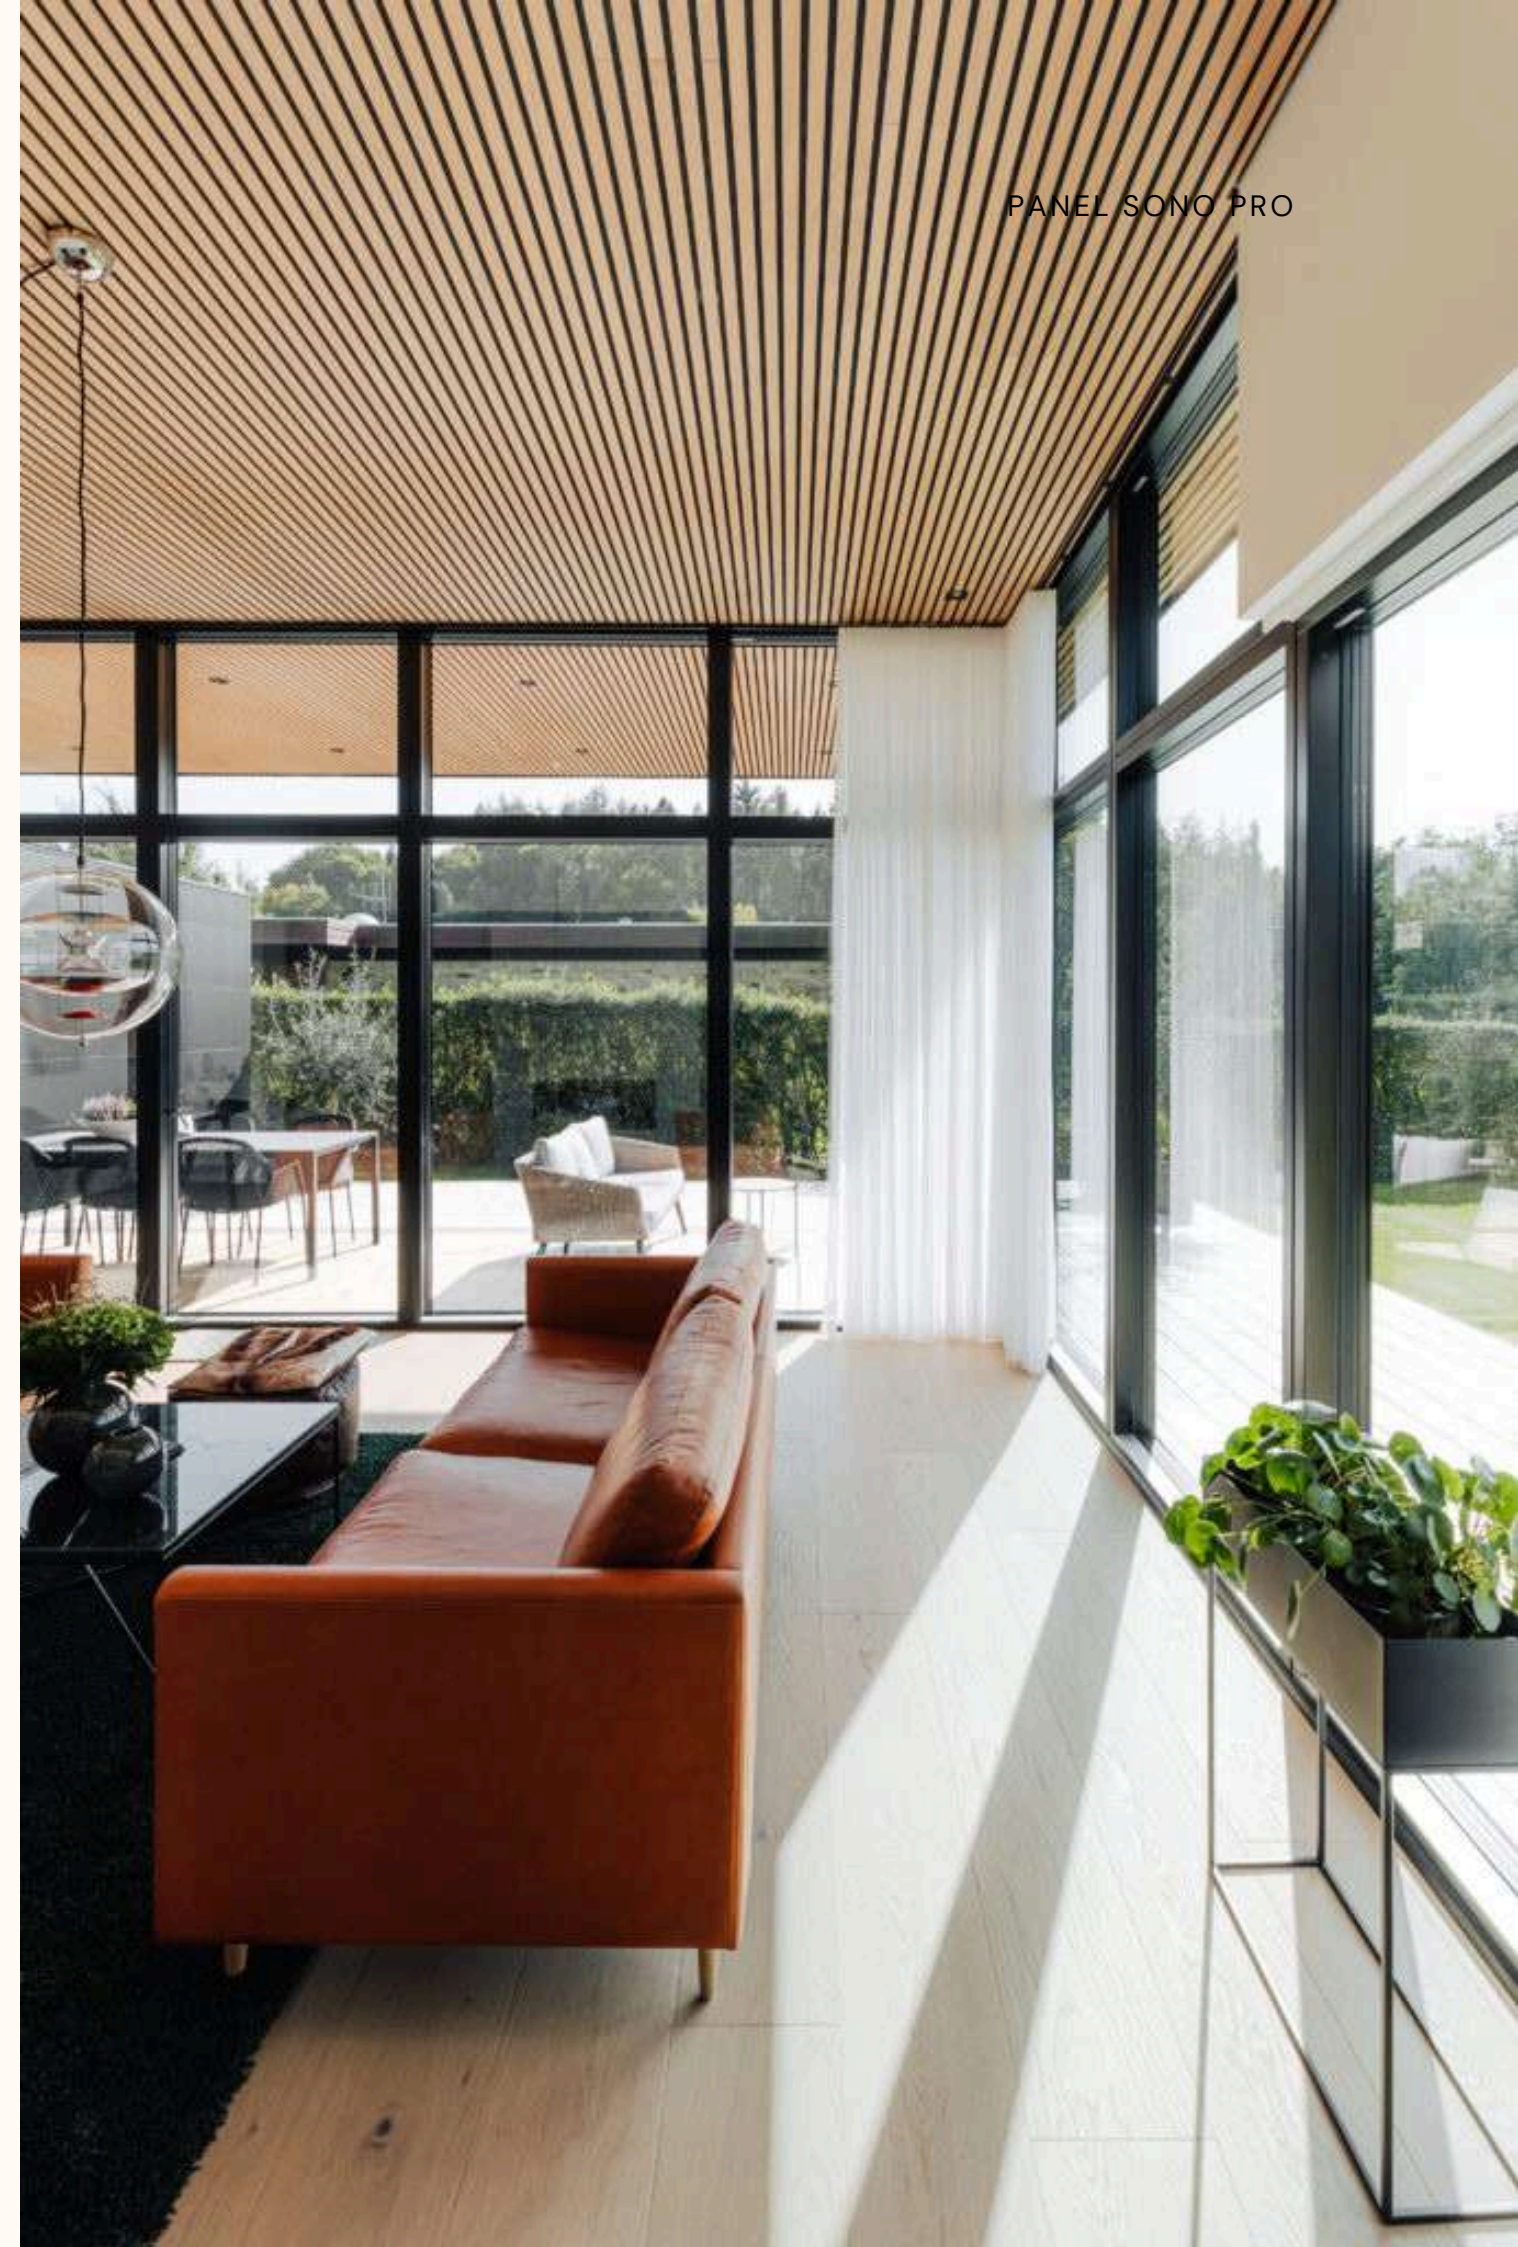





TERMINACIONES

PANEL SONO PRO

Disponemos de listones de remate diseñados para completar la instalación de los paneles con un acabado limpio, uniforme y de alta calidad estética.

Chapados en dos lados, estos perfiles son ideales para resolver terminaciones en el centro de una pared, aportando continuidad visual y un elegante acabado en madera natural en cada detalle.

				 Dimensiones
Listón con fieltro	Roble: natural, blanco, claro, marrón, marrón dark, dark			2780x 42x 16mm
Listón chapado dos lados	Roble: natural, blanco, claro, marrón, marrón dark, dark			2780x 20x 16mm 2780x 70x 16mm 2780x 140x 16mm 2780x 300x 16mm
Accesorio luz	Roble: natural, blanco, claro, marrón, marrón dark, dark			100x 100mm 152x 152mm
Tira fieltro	Nogal Lacado Blanco			2400x 31x 3mm
Rollo tira fieltro				1.5x 1500x 100mm

PANELES SONO WIDE

Los paneles Sono Wide están diseñados para proyectos que buscan un alto nivel de detalle y sofisticación, combinando la belleza de la madera natural con las prestaciones acústicas características de la gama Sono.


Su principal elemento diferenciador son las lamas de 40 mm de ancho, canteadas en tres lados con chapa de madera natural barnizada, un acabado que aporta profundidad, continuidad visual y una sensación de calidad excepcional.

Este cuidado tratamiento de cada lama realza la belleza de la madera y convierte al panel en una pieza de gran valor estético.

Además de su carácter decorativo, Sono Wide contribuye a mejorar el confort acústico de los espacios gracias a su base de fieltro y a su diseño alistonado, ayudando a reducir la reverberación y creando ambientes más agradables y equilibrados.



PANEL WIDE

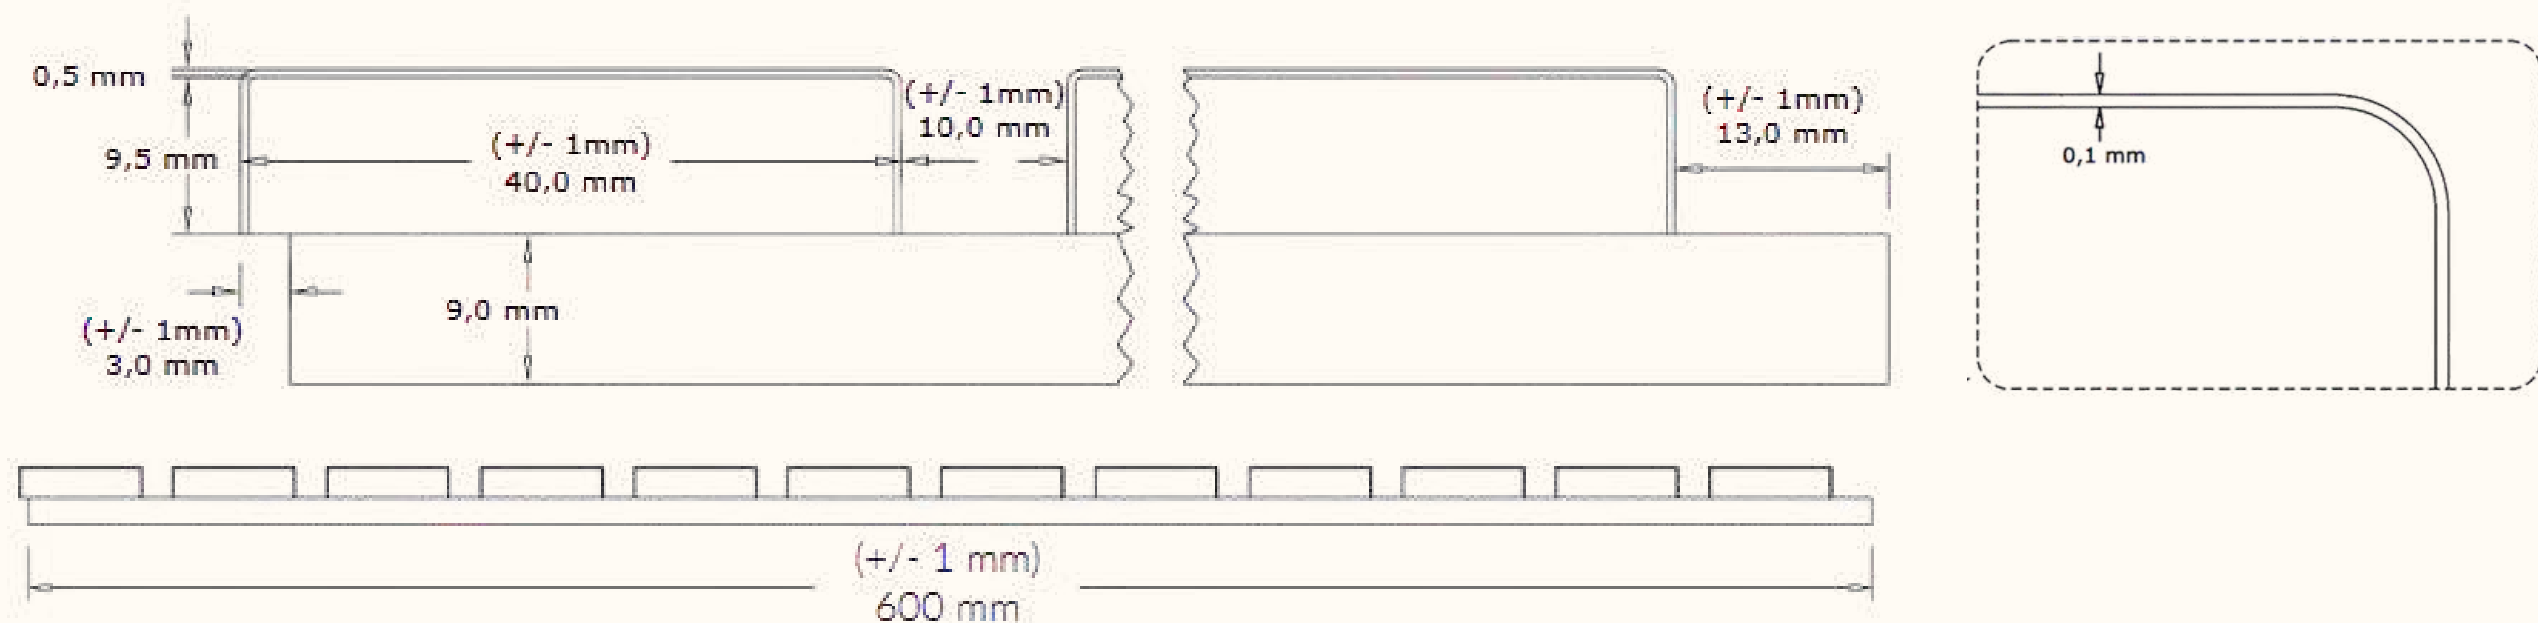


Los paneles Sono Wide están compuestos por tres capas de material: una base de fieltro fabricada con fibras recicladas, listones de MDF y revestimiento a tres lados con chapa de madera barnizada.

Diseñados para mejorar el confort de los espacios interiores, combinan la calidez y belleza de la madera natural con un excelente rendimiento acústico.

La base de fieltro, junto con la estructura alistonada del panel, favorece la absorción del sonido y reduce la reverberación, creando ambientes más agradables, equilibrados y confortables.

Una solución ideal para proyectos que buscan unir diseño, bienestar y funcionalidad.



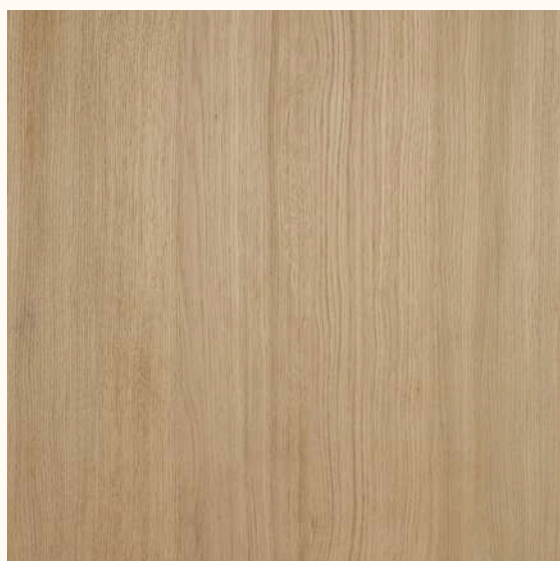

Roble



Nogal

La madera es un material vivo y auténtico, apreciado precisamente por su carácter natural y atemporal. Cada pieza presenta una veta, textura y expresión únicas, por lo que es normal encontrar variaciones de tono, dibujo y apariencia entre paneles.

Con el paso del tiempo, y dependiendo de las condiciones ambientales y de la exposición a la luz, la madera puede evolucionar y modificar ligeramente su color, aportando aún más personalidad y autenticidad al espacio.

Las imágenes mostradas son orientativas y pueden presentar ligeras variaciones respecto al producto final.

Nuestro fieltro desempeña un papel fundamental en las propiedades de absorción acústica de los paneles, contribuyendo a reducir la reverberación y mejorar el confort sonoro de los espacios.

Disponible en dos colores diferentes, permite crear múltiples combinaciones estéticas y adaptarse a distintos estilos y necesidades de diseño.





Gris



Negro



PANEL WIDE

 Chapa	 Filtro	 Dimensiones	m2	Peso
Roble Nogal	 	2400x 600x 20mm	1.44	9.7 kg

Tolerancias: +/- 1 mm | Rectitud: Longitud/anchura +/- 1 mm | Peso: +/- 10%

 Consulta lo fácil que es su montaje en la página 63

 Solicita muestras. Página 68

PANELES SONO MELAMINA

Los paneles Sono Melamina aportan color, diseño y confort acústico a los espacios interiores.

Su amplia selección de tonos y el revestimiento a tres caras del listón les confieren una estética moderna, uniforme y atractiva.


A diferencia de los acabados en madera natural, las melaminas mantienen una tonalidad homogénea entre lamas, ofreciendo un resultado visual más regular y controlado.

Como parte de la colección Sono, combinan cualidades decorativas y acústicas, contribuyendo a crear ambientes más agradables y equilibrados.

Además, Sono Melamina permite desarrollar soluciones personalizadas mediante la combinación del color de melamina y el color del fieltro, adaptando cada panel a la identidad y necesidades de cada proyecto.




PANEL MELAMINA

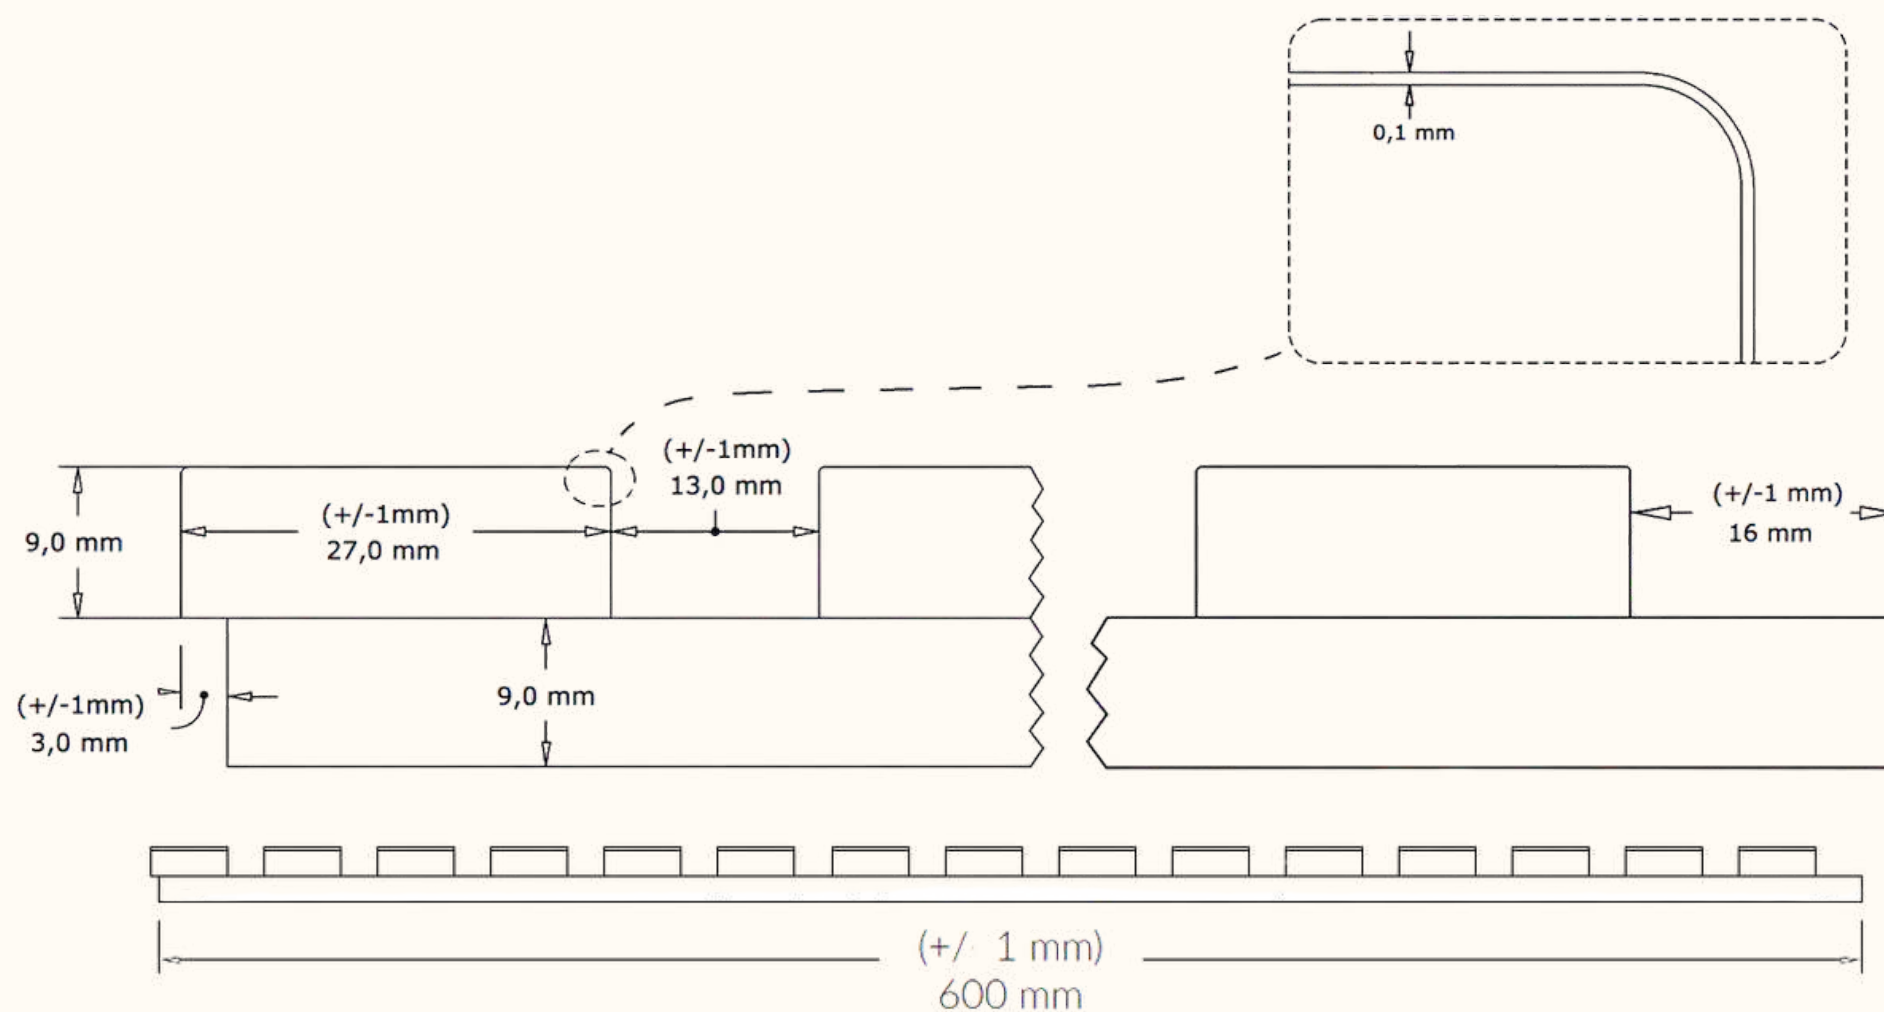


Los paneles Sono Melamina están compuestos por tres capas de material: una base de fieltro fabricada con fibras recicladas, listones de MDF y revestimiento a tres lados con melamina.

Diseñados para mejorar el confort de los espacios interiores, combinan color, el diseño y la calidez con un excelente rendimiento acústico.

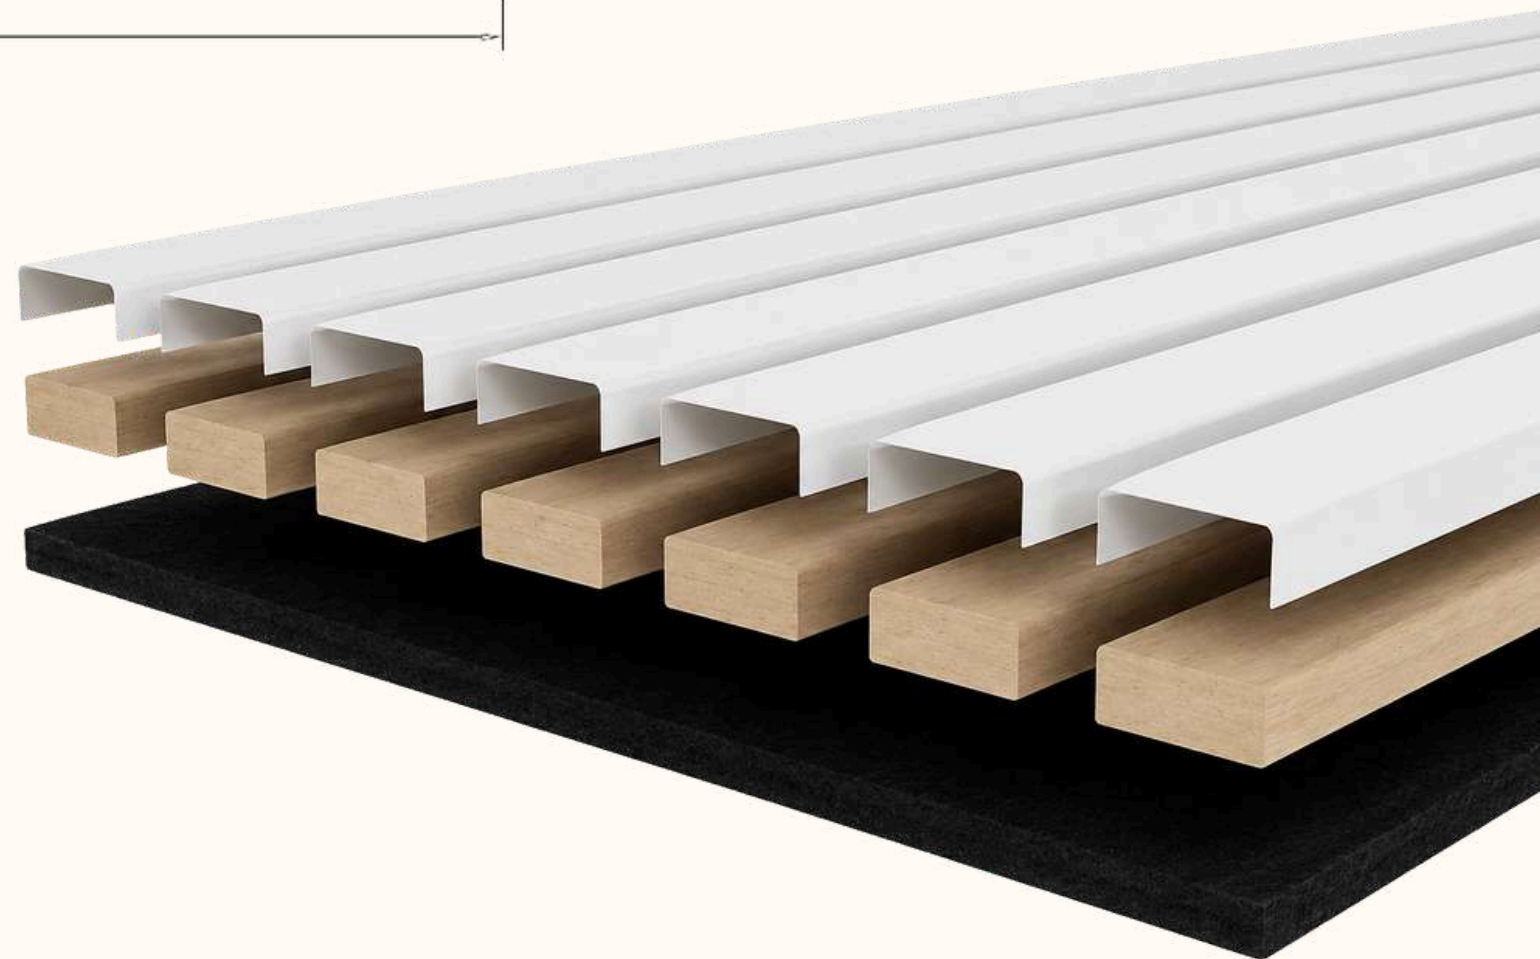

PANEL MELAMINA



Negro




Gris Ártico



Azul



Gris



Blanco

Los paneles en melamina ofrecen una alternativa versátil y funcional para proyectos que buscan una estética contemporánea, uniforme y de fácil mantenimiento.

Disponibles en los colores negro, azul, gris, gris ártico y blanco, estos acabados permiten adaptarse a diferentes estilos decorativos y crear combinaciones que van desde ambientes sobrios y elegantes hasta espacios más luminosos y creativos.


Gracias a la uniformidad de su superficie y a su resistencia al uso diario, los paneles en melamina son una solución ideal para aplicaciones tanto residenciales como comerciales, manteniendo siempre la calidad y el diseño característicos de la colección Vanssen.

Nuestro fieltro desempeña un papel fundamental en las propiedades de absorción acústica de los paneles, contribuyendo a reducir la reverberación y mejorar el confort sonoro de los espacios.

Disponible en cuatro colores diferentes, permite crear múltiples combinaciones estéticas y adaptarse a distintos estilos y necesidades de diseño.



Gris

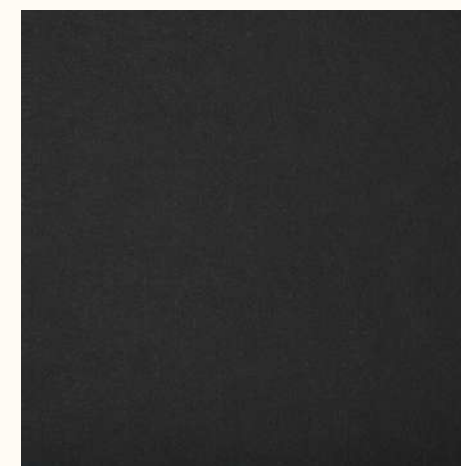

Negro




Beige



Blanco



PANEL MELAMINA

				
Melamina	Fieltro	Dimensiones	m2	Peso
Blanco Negro Gris Gris Ártico Azul		2400x 600x 20mm	1.44	9.7 kg

Tolerancias: +/- 1 mm | Rectitud: Longitud/anchura +/- 1 mm | Peso: +/- 10%


- ⊕ Dispone de terminaciones. Consulta en página 48
- ⓘ Consulta lo fácil que es su montaje en la página 63
- 📄 Solicita muestras. Página 68



TERMINACIONES

Disponemos de listones de remate diseñados para completar la instalación de los paneles con un acabado limpio, uniforme y de alta calidad estética.

Chapados en dos lados, estos perfiles son ideales para resolver terminaciones en el centro de una pared, aportando continuidad visual y un elegante acabado en cada detalle.

			
	Melamina	Núcleo	Dimensiones
Listón terminación	Blanco Negro Gris Gris Ártico Azul		2400x 27x 19mm


PANELES DECO


Los paneles Deco Madera están diseñados para aportar la belleza y autenticidad de la madera natural en aplicaciones exclusivamente decorativas.

Fabricados a partir de un tablero MDF mecanizado y revestidos con chapa de madera natural en su cara vista, destacan por la riqueza de sus vetas y la precisión de sus acabados.

Su estructura rígida y su reducido espesor los convierten en una solución ideal para revestimientos de pared y otras aplicaciones donde se requiera un panel estable, ligero y de gran calidad estética.

Debido a su composición, están especialmente indicados para superficies planas y regulares.

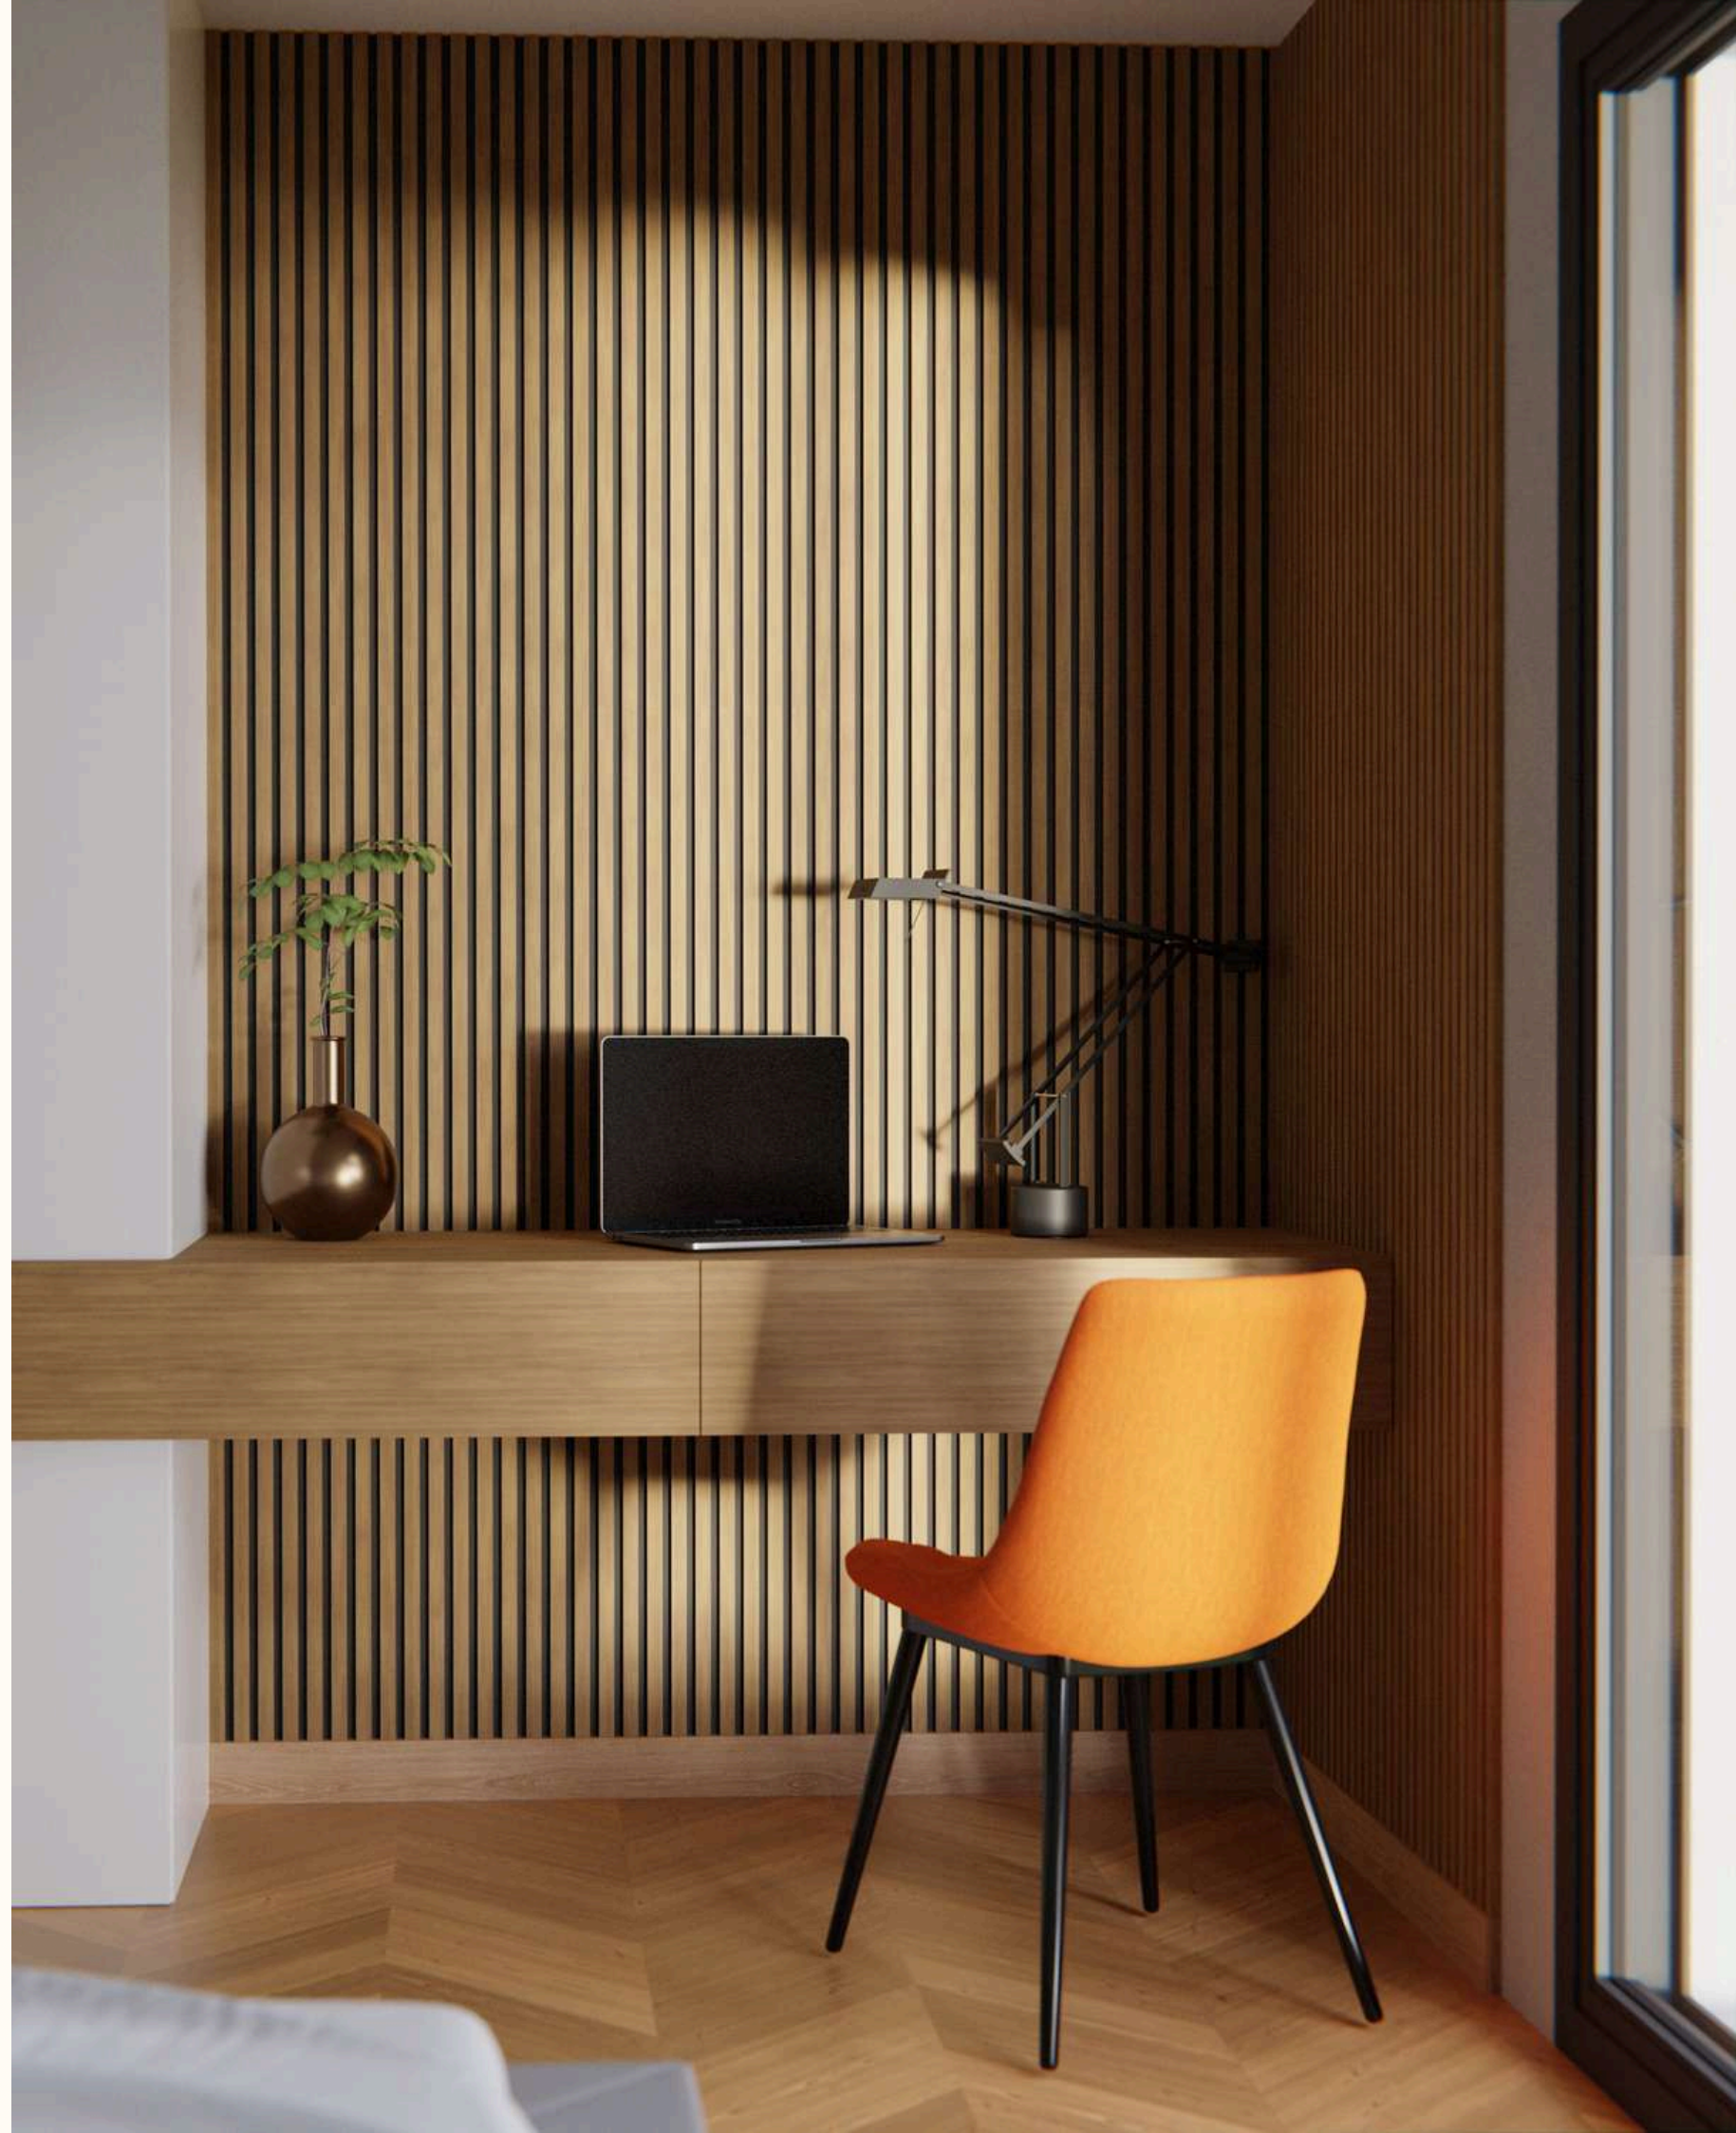


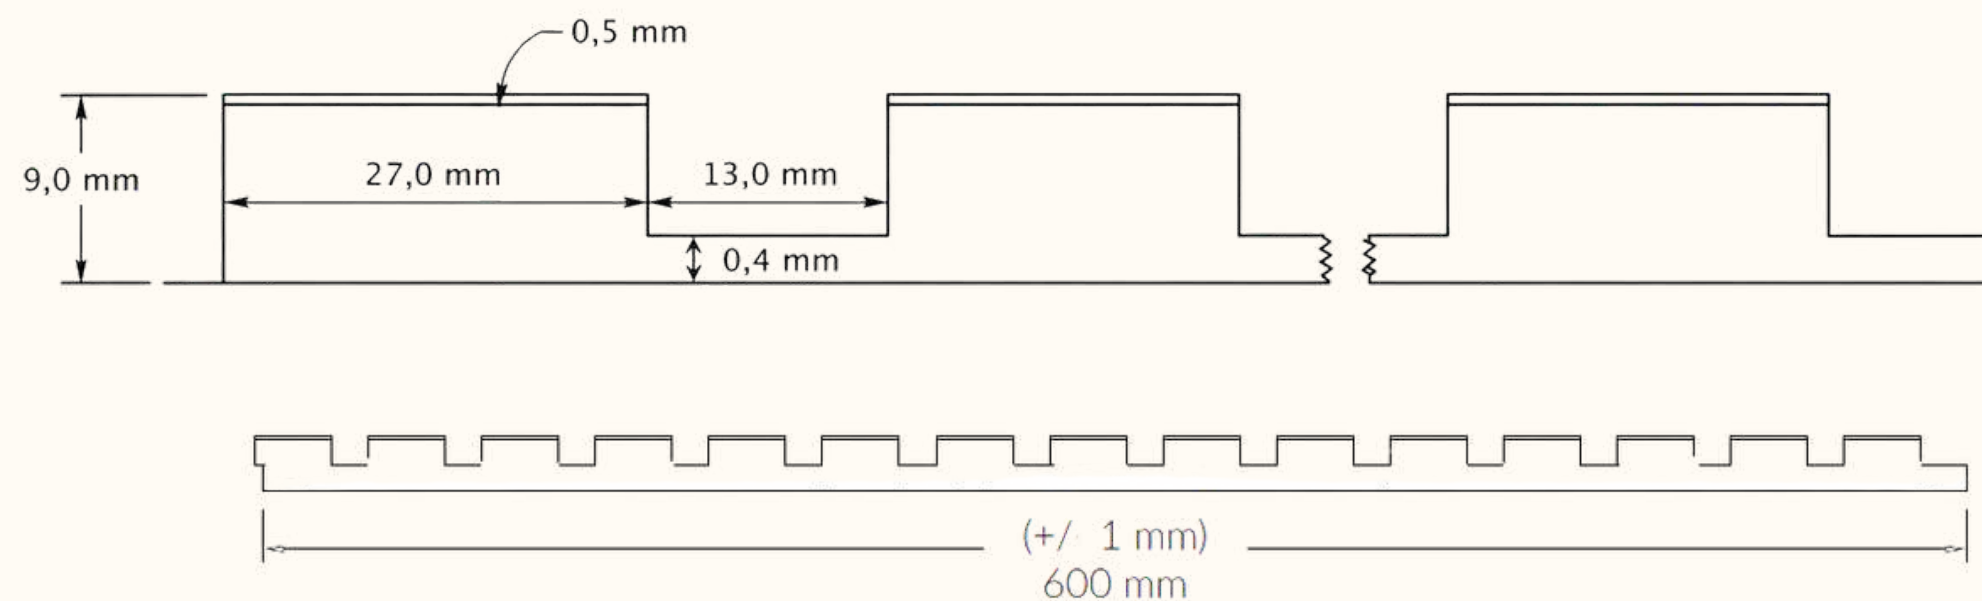

Los paneles Deco Madera están fabricados a partir de un tablero MDF mecanizado y revestidos con chapa de madera natural en su cara vista. Esta construcción permite combinar la estabilidad y precisión del soporte con la belleza y autenticidad de la madera natural.

Gracias a su reducido espesor y a su estructura rígida, los paneles Deco Madera constituyen una solución ligera y estable, especialmente indicada para aplicaciones en superficies planas donde se requiera un acabado decorativo de alta calidad.



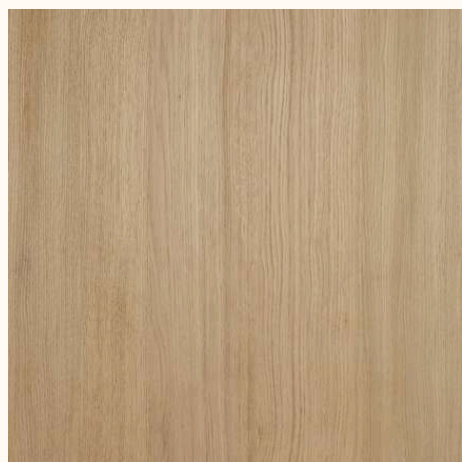

Roble



Nogal

La madera es un material vivo y auténtico, apreciado precisamente por su carácter natural y atemporal. Cada pieza presenta una veta, textura y expresión únicas, por lo que es normal encontrar variaciones de tono, dibujo y apariencia entre paneles.

Con el paso del tiempo, y dependiendo de las condiciones ambientales y de la exposición a la luz, la madera puede evolucionar y modificar ligeramente su color, aportando aún más personalidad y autenticidad al espacio.

Las imágenes mostradas son orientativas y pueden presentar ligeras variaciones respecto al producto final.


Opcionalmente, es posible solicitar los paneles con acabado aceitado. Este tratamiento se realiza con un aceite incoloro que protege la superficie de la madera y realza su belleza natural, aportando una tonalidad ligeramente más cálida y dorada. Esta opción conlleva un incremento de precio respecto al acabado estándar.

Recomendamos especialmente el acabado aceitado en aplicaciones donde la superficie vaya a estar expuesta a un contacto frecuente o a un uso intensivo, como zonas de paso, espacios de uso público, cabeceros de cama o áreas donde puedan producirse roces y manchas con mayor facilidad.

El tratamiento ayuda a proteger la madera y facilita su conservación a lo largo del tiempo.




Roble Natural

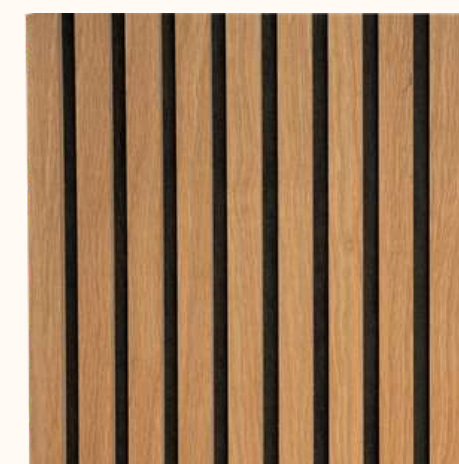

Roble Aceitado



PANEL DECO

 Chapa	 Núcleo	 Dimensiones	m2	Peso
Roble Nogal		2400x 600x 10mm	1.44	9.7 kg

Tolerancias: +/- 1 mm | Rectitud: Longitud/anchura +/- 1 mm | Peso: +/- 10%

 Consulta lo fácil que es su montaje en la página 63

 Solicita muestras. Página 68

SONO RF

Los paneles Sono RF combinan las prestaciones acústicas de la colección Sono con una elevada resistencia al fuego, ofreciendo una solución especialmente diseñada para proyectos que requieren el cumplimiento de normativas de seguridad en edificios públicos, privados y espacios de alta concurrencia.

Certificados conforme a la normativa europea EN 13823 con clasificación de reacción al fuego B-s1,d0, los paneles Sono RF permiten incorporar revestimientos acústicos de madera natural en entornos donde la seguridad es un requisito esencial.

A diferencia de soluciones que certifican únicamente los componentes por separado, los paneles Sono RF cuentan con certificación del conjunto completo como producto terminado, garantizando el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables y facilitando su prescripción en proyectos de arquitectura e interiorismo.






PANEL SONO RF

Los paneles Sono RF están fabricados a partir de un núcleo acústico de fieltro de poliéster de alta densidad sobre el que se fijan listones de contrachapado de abedul revestidos con chapa de madera natural. Esta composición permite combinar absorción acústica, resistencia al fuego y la estética cálida de la madera natural en una única solución.

Su estructura ha sido ensayada y certificada tanto para instalación vertical como horizontal, lo que permite su aplicación en paredes y techos. Clasificados B-s1,d0 según la normativa europea de reacción al fuego, los paneles Sono RF ofrecen una solución segura y certificada para proyectos que requieren el cumplimiento de exigencias normativas sin renunciar al diseño ni al confort acústico.

La colección Sono RF está disponible en tres diseños diferentes, cada uno con un diseño específico de listones que permite adaptarse a distintos estilos y necesidades estéticas.

	Listones	Ranura	Profundidad	Fieltro
Lamas 27mm	27MM	13MM	12MM	9MM
Lamas 31mm	31MM	14,2MM	12MM	9MM
Lamas 40mm	40MM	10MM	12MM	9MM

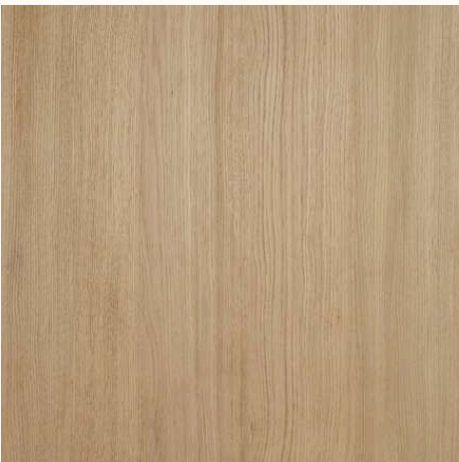

Roble



Nogal


La madera es un material vivo y auténtico, apreciado precisamente por su carácter natural y atemporal. Cada pieza presenta una veta, textura y expresión únicas, por lo que es normal encontrar variaciones de tono, dibujo y apariencia entre paneles.



Gris




Negro

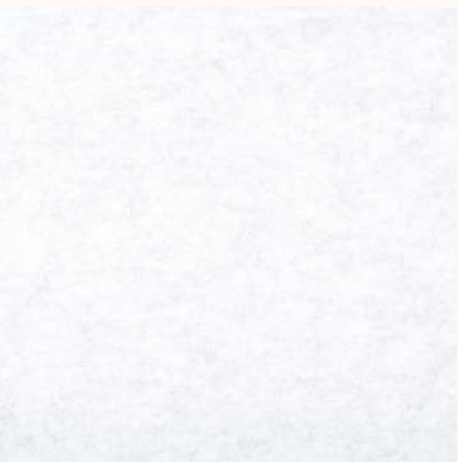

Blanco

PANEL SONO RF


Nuestro fieltro desempeña un papel fundamental en las propiedades de absorción acústica de los paneles, contribuyendo a reducir la reverberación y mejorar el confort sonoro de los espacios.

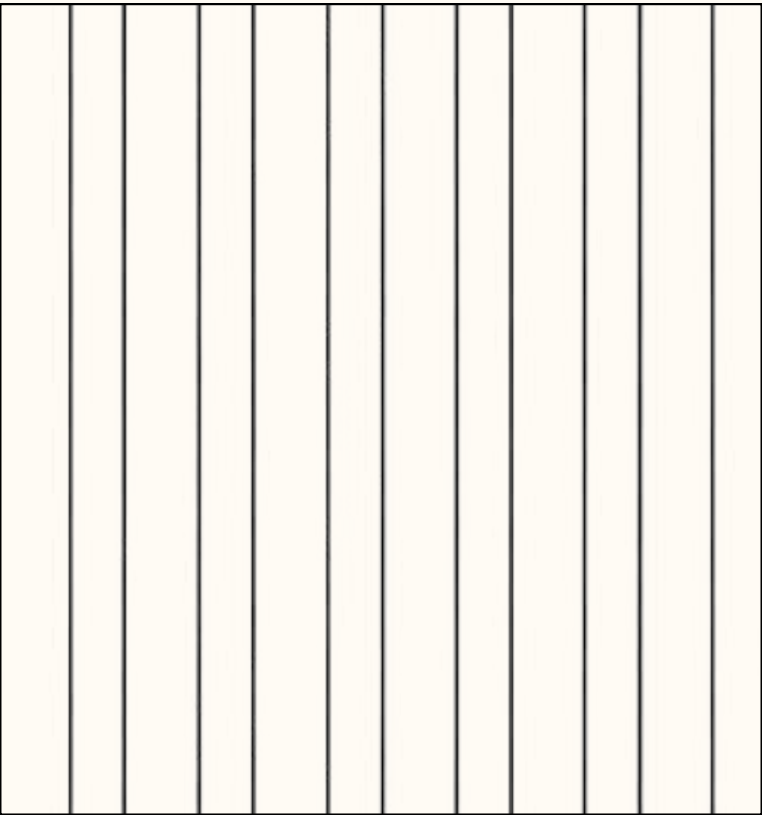

ANCHO DEL LISTÓN 27MM

					
Chapa	Núcleo	Fieltro	Dimensiones	m2	Peso
Roble			2480x 600x 20mm	1.48	11.9 kg
			3000x 600x 20mm	1.80	14.6 kg
					
Nogal			2480x 600x 20mm	1.48	11.9 kg
			3000x 600x 20mm	1.80	14.6 kg
					


Tolerancias: +/- 1 mm | Rectitud: Longitud/anchura +/- 1 mm | Peso: +/- 10%

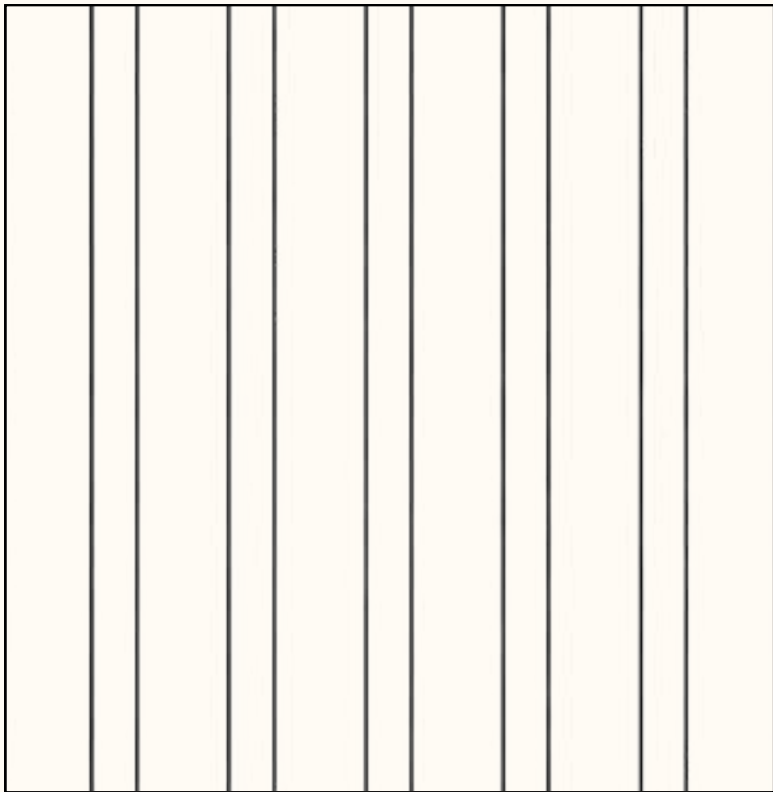


ANCHO DEL LISTÓN 31MM

PANEL SONO RF

					
Chapa	Núcleo	Fieltro	Dimensiones	m2	Peso
Roble		 	2480x 600x 20mm	1.48	11.9 kg
			3000x 600x 20mm	1.80	14.6 kg
Nogal		 	2480x 600x 20mm	1.48	11.9 kg
			3000x 600x 20mm	1.80	14.6 kg
Tolerancias: +/- 1 mm Rectitud: Longitud/anchura +/- 1 mm Peso: +/- 10%					

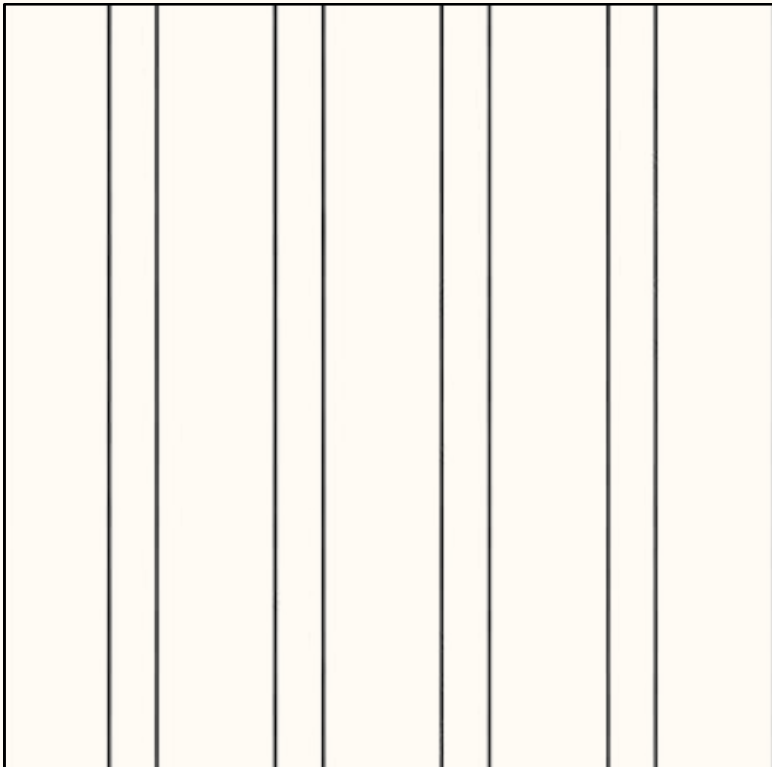

ANCHO DEL LISTÓN 40MM

					
Chapa	Núcleo	Fieltro	Dimensiones	m2	Peso
Roble		 	2480x 600x 20mm	1.48	11.9 kg
			3000x 600x 20mm	1.80	14.6 kg
Nogal		 	2480x 600x 20mm	1.48	11.9 kg
			3000x 600x 20mm	1.80	14.6 kg
Tolerancias: +/- 1 mm Rectitud: Longitud/anchura +/- 1 mm Peso: +/- 10%					

ACCESORIOS

Los accesorios Vanssen completan la instalación de los paneles y permiten personalizar cada proyecto con un acabado más cuidado, funcional y adaptado al espacio.

Diseñados para integrarse con las diferentes colecciones, aportan soluciones prácticas y estéticas que ayudan a resolver encuentros, remates y detalles de instalación con precisión y coherencia visual.



Nuestras perchas y soportes han sido diseñados para complementar los paneles Sono, aportando una solución funcional y discreta para colgar de forma segura objetos de uso cotidiano, como chaquetas o accesorios.

La percha doble de plástico está diseñada exclusivamente para su instalación en paneles colocados en posición vertical. Por su parte, la percha metálica puede instalarse tanto en paneles en posición vertical como horizontal. Para instalaciones verticales, es necesario solicitar el accesorio de montaje vertical.

Cada paquete incluye 2 unidades y la capacidad de carga máxima recomendada es de 5 kg. Los tornillos de fijación no están incluidos.

	Material	Color	 Dimensiones
Percha doble plástico	Plástico	Negro Blanco	105x 13x 37mm
Percha simple metal	Acero	Negro	55x 20x 35mm
Montaje vertical	Acero	Acero	20x 11x 10mm





BALDAS



Las estanterías Vanssen han sido diseñadas específicamente para integrarse con los paneles Sono, ofreciendo una solución práctica y elegante para añadir funcionalidad y personalidad a cualquier espacio.

Ideales para almacenamiento ligero o para la exposición de elementos decorativos, permiten aprovechar al máximo las posibilidades de los paneles sin alterar su estética.

Las estanterías están diseñadas exclusivamente para su instalación en paneles Sono y cuentan con una capacidad de carga máxima recomendada de 5 kg.

Para instalaciones sobre paneles colocados en posición vertical, es necesario solicitar el accesorio de montaje vertical. Los tornillos de fijación no están incluidos.

	Material	Color	 Dimensiones
Balda pequeña	Acero	Negro	200x 100x 30mm
Balda grande	Acero	Negro	400x 100x 25mm

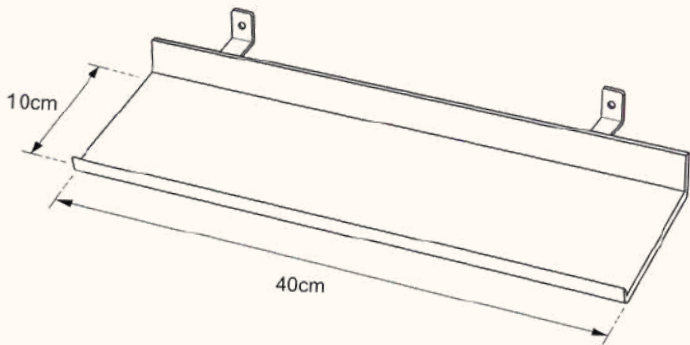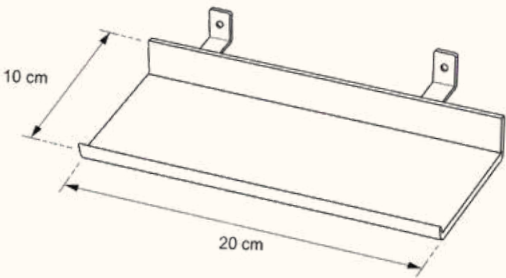



CUBIERTA LED

Añade un toque de diseño y personalidad a tus espacios con nuestra cubierta para tira LED, diseñada para crear ambientes cálidos, acogedores y visualmente atractivos.

Este perfil se instala entre las lamas de los paneles Sono en madera y melamina y está concebido para alojar una tira de iluminación LED, integrándola de forma discreta en el revestimiento y consiguiendo un efecto de luz elegante y uniforme.

Se suministra en paquetes de 4 unidades y la tira de iluminación LED no está incluida.

	Material	Color	Dimensiones
Cubierta led	Plástico	Semitransparente	600x 17x 9mm



ACCESORIOS

ESTANTERÍAS CON PERCHA

Las estanterías con percha integrada combinan almacenamiento y funcionalidad en una única solución, aportando practicidad sin renunciar al diseño.

Están diseñadas para su uso con los paneles Sono, integrándose perfectamente en el sistema para ofrecer una solución coherente y versátil.

Permiten disponer de una superficie de apoyo junto con un sistema de colgado incorporado, ideal para organizar y tener a mano objetos del día a día como chaquetas, bolsos o accesorios.

Su diseño compacto las convierte en un complemento perfecto para optimizar el espacio, manteniendo una estética limpia y uniforme en el conjunto del panel.

		Material	Color	 Dimensiones
Estantería perchas	4	Acero	Negro	215x 120x 50mm
Estantería ganchos	4	Acero	Negro	215x 120x 50mm



TORNILLOS

El sistema de atornillado es el método de instalación que recomendamos para los paneles Sono, ya que permite una fijación sencilla, rápida y segura, minimizando el impacto tanto en el panel como en la superficie de soporte.


Tal y como se detalla en el apartado Instalación de paneles, los tornillos deben colocarse entre dos lamas, a través del fieltro posterior, fijando el panel a la superficie donde vaya a instalarse.


Los tornillos están disponibles con cabeza en acabado negro, blanco o gris, lo que permite integrarlos visualmente con el fieltro y conseguir una instalación mucho más discreta, en la que quedan prácticamente imperceptibles una vez montados.

Se suministran en cajas de 50 unidades.

	Material	Color	Dimensiones
Tornillos con cabeza pintada	Acero	Negro Blanco Gris	4.0 X 30mm

INSTALACIÓN DE PANELES

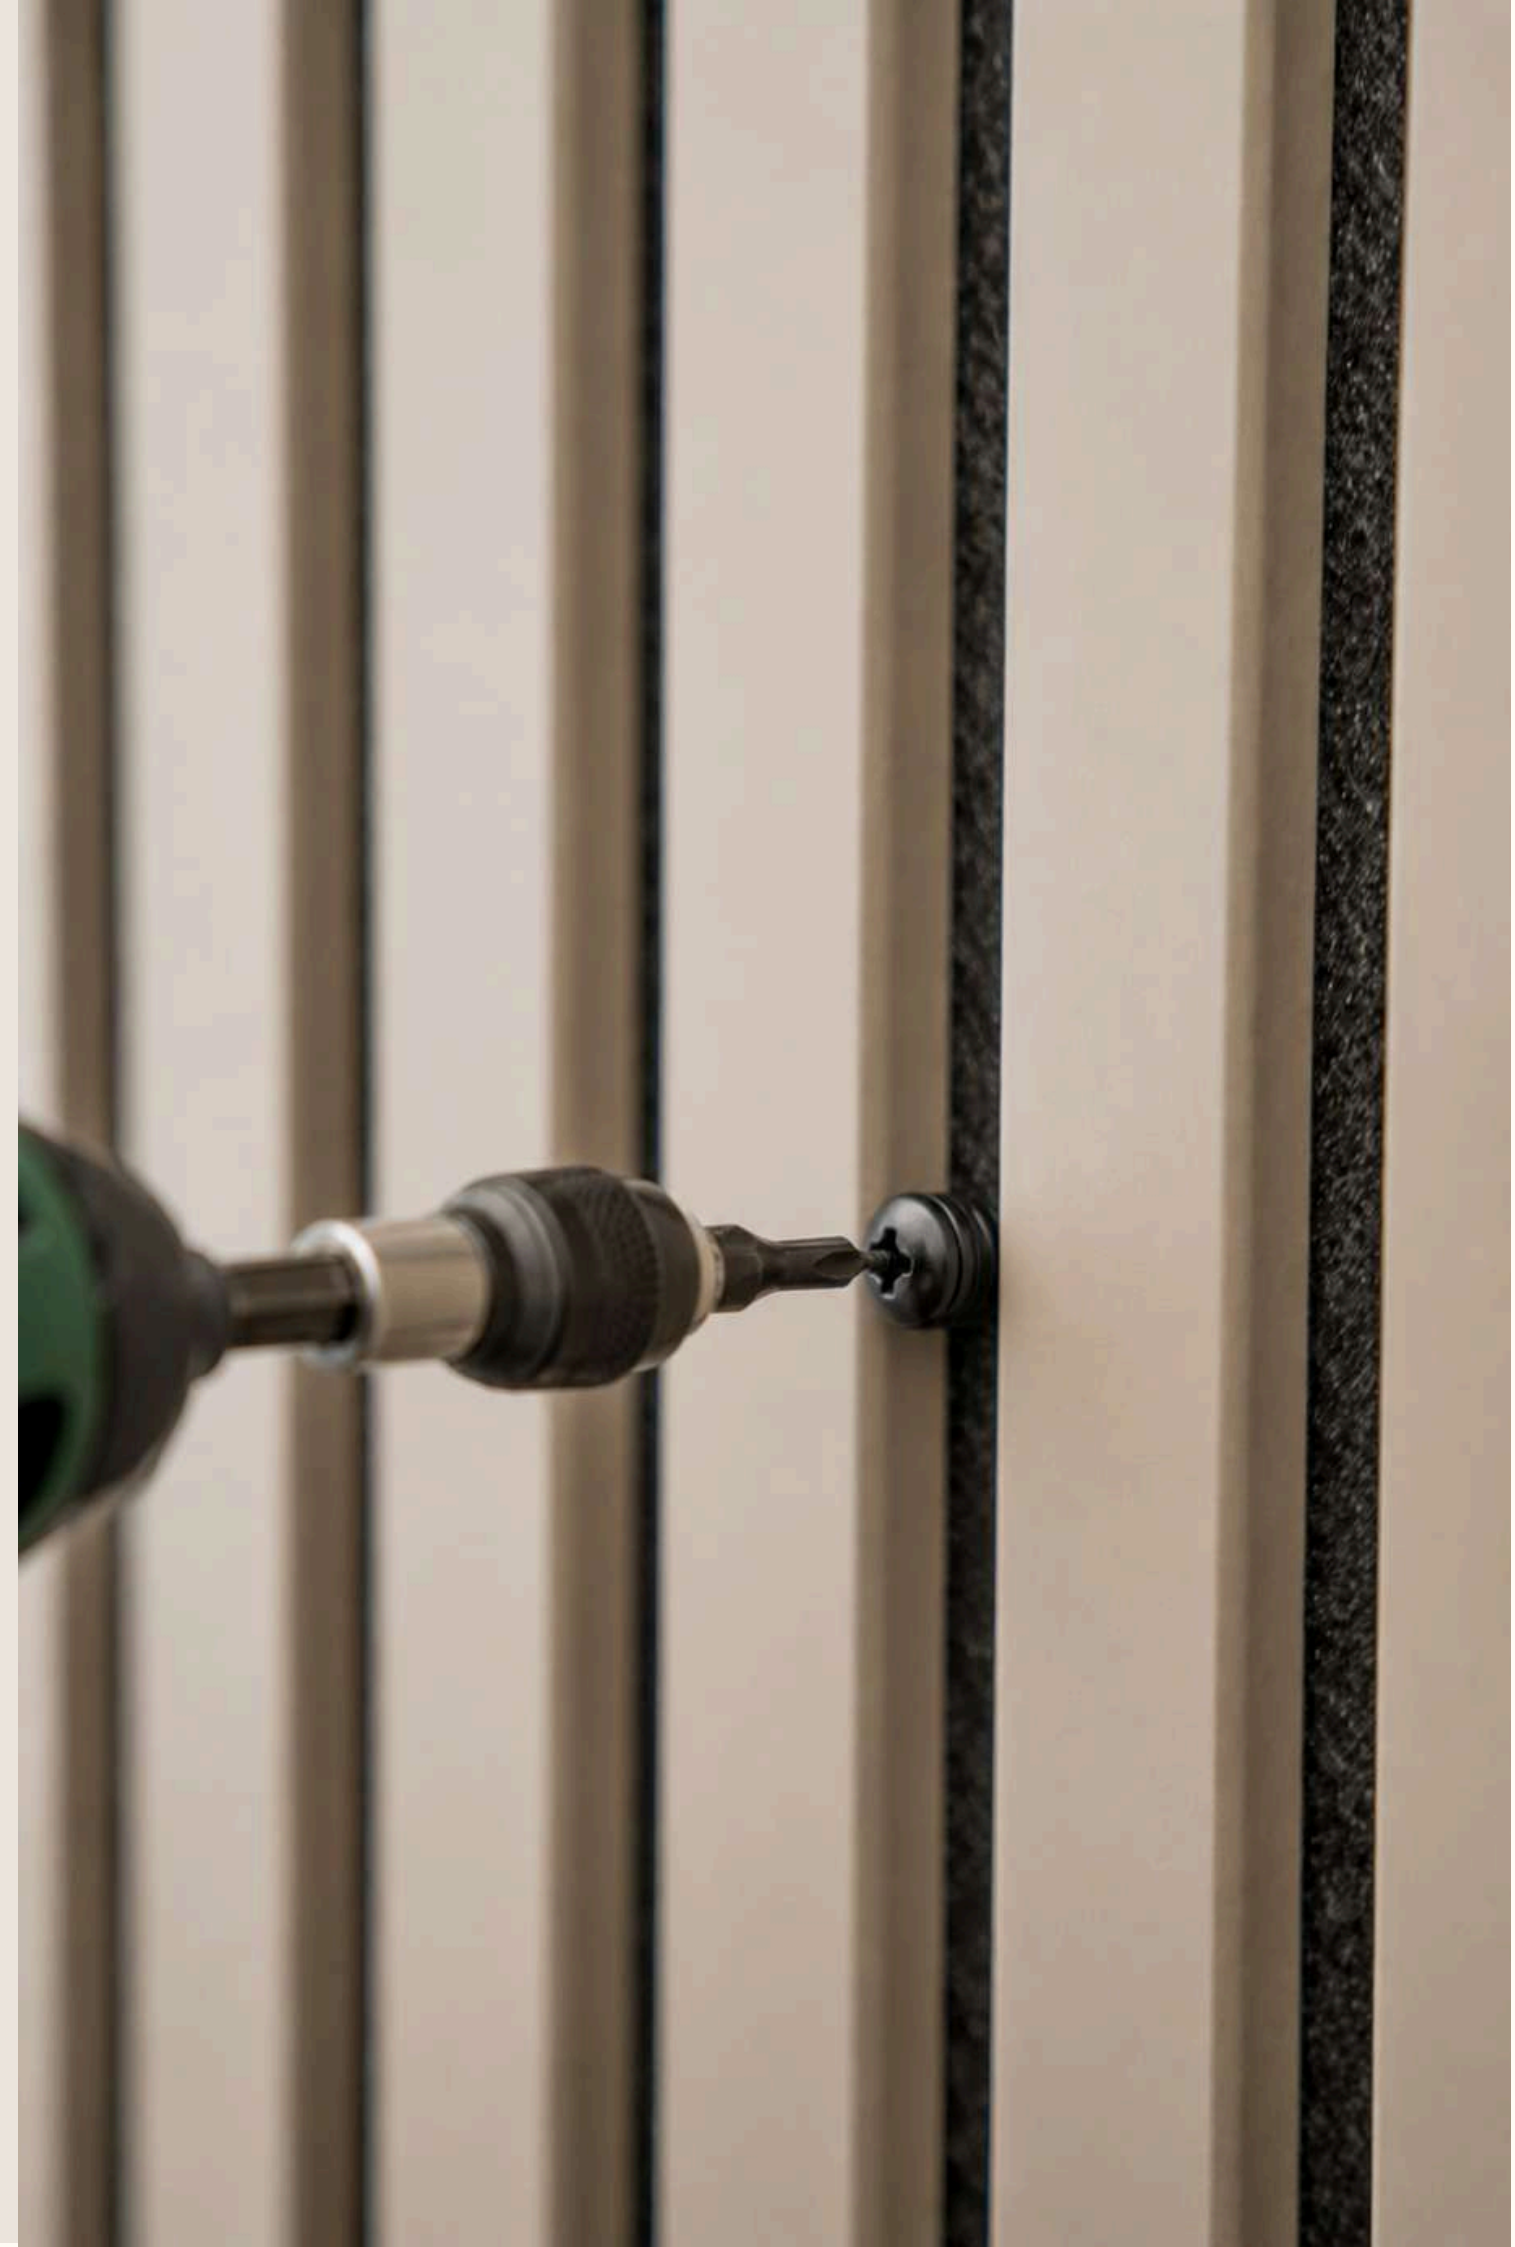

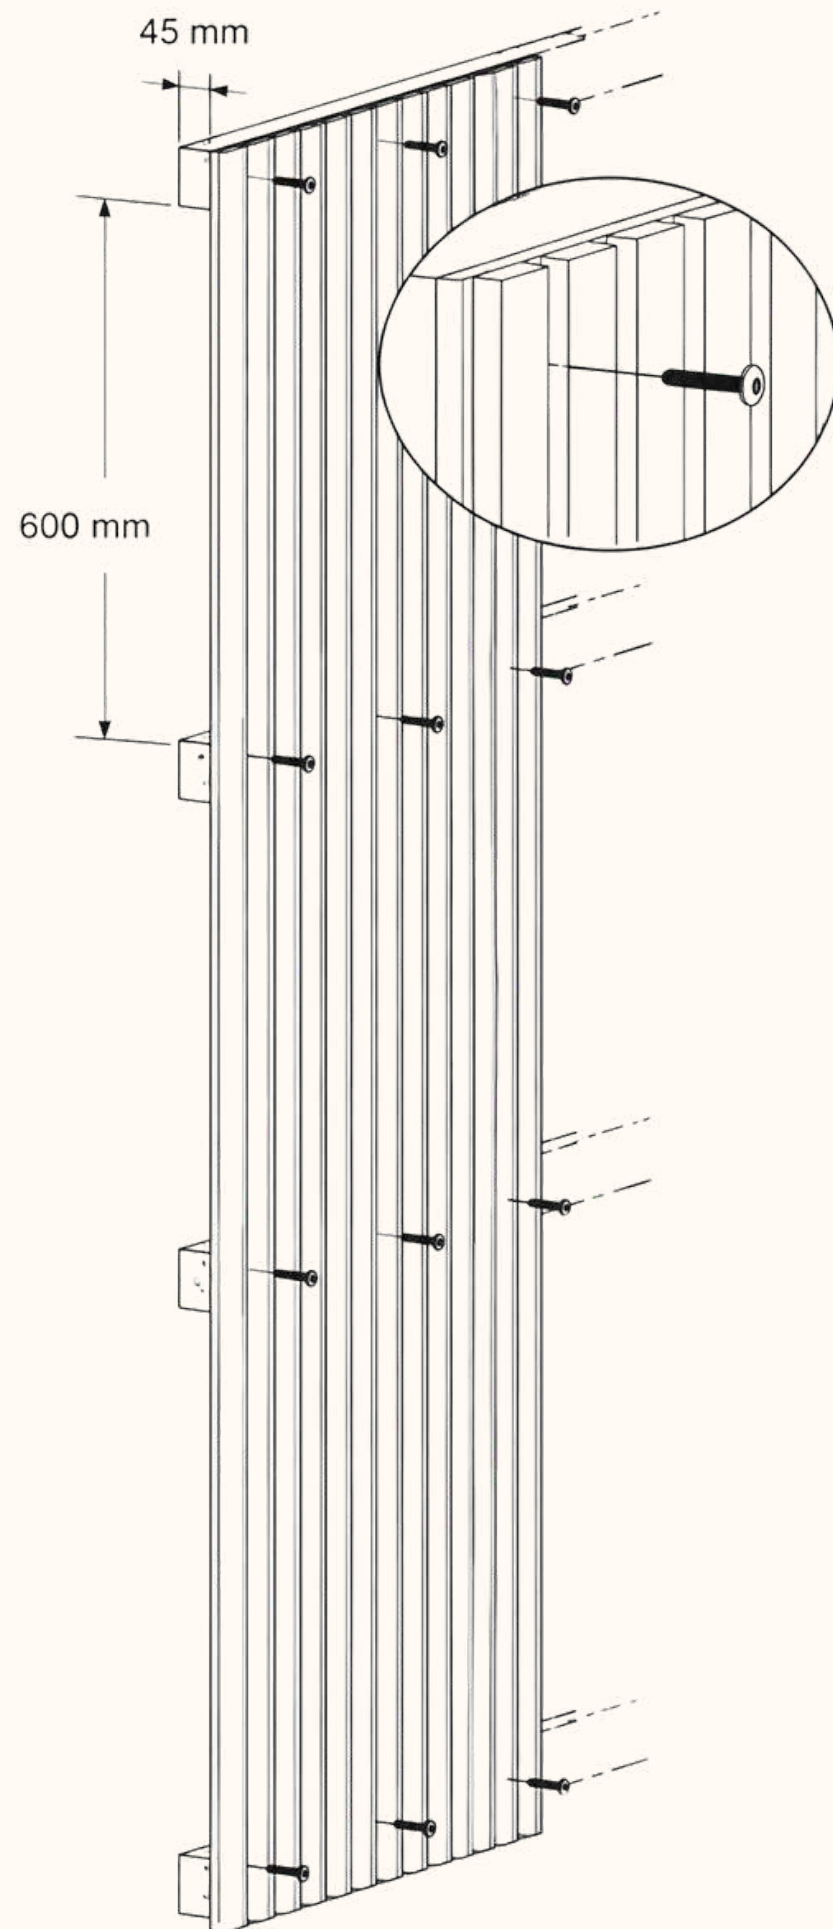

INSTALACIÓN SOBRE RASTRELES

¿Cuándo usar este sistema? Cuando se busca obtener el máximo rendimiento acústico del panel, ya que la combinación de rastreles y material aislante mejora significativamente la absorción del sonido y reduce la reverberación del espacio.

¿Con qué paneles? Sono Melamina, Madera y Wide.

Para obtener el máximo rendimiento acústico, recomendamos instalar los paneles sobre una estructura de rastreles de 45 mm fijada a la pared.

Los rastreles deben colocarse con una separación aproximada de 600 mm entre ejes.

Para optimizar la absorción acústica del sistema, se aconseja incorporar lana de roca entre los rastreles antes de la instalación de los paneles.


Una vez preparada la estructura, los paneles deben fijarse atornillando a través del fieltro posterior directamente sobre los rastreles.

En caso de ser necesario adaptar las dimensiones de los paneles durante la instalación, recomendamos realizar los cortes con una sierra circular, garantizando así un acabado limpio y preciso.

Como alternativa al atornillado, los paneles también pueden instalarse mediante pistola de clavos de inmersión, siempre que la superficie y las condiciones de montaje lo permitan.

Material necesario

- Paneles Sono
- Rastreles de 45 mm
- Lana de roca (opcional, recomendada para mejorar la absorción acústica)
- Tornillos con cabeza de color del fieltro Vanssen.
- Taladro/atornillador
- Nivel
- Metro
- Sierra circular para ajustes y cortes a medida

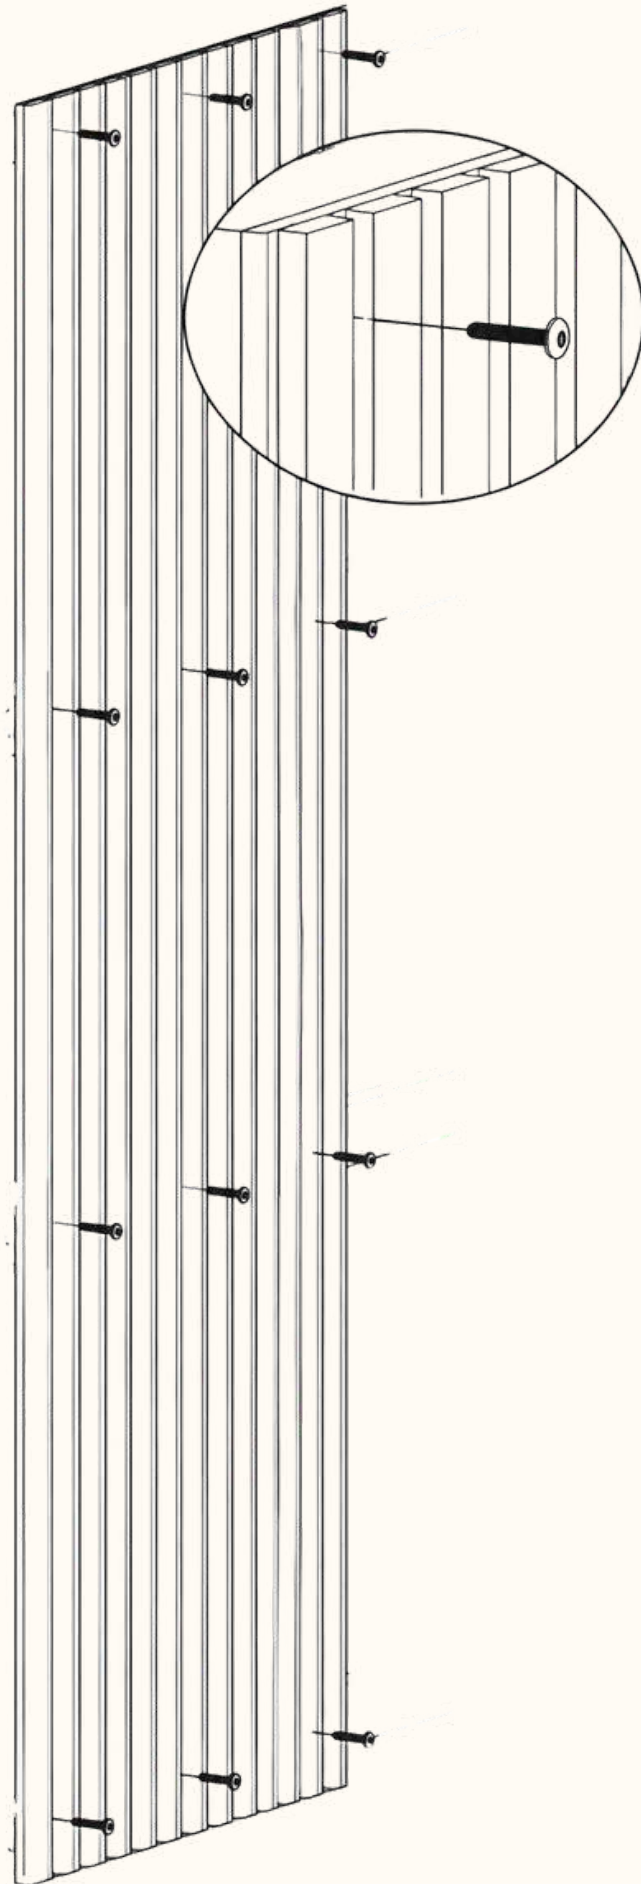

INSTALACIÓN CON TORNILLOS

¿Cuándo utilizar este sistema? Es una solución rápida, segura y versátil, especialmente recomendada cuando se desea una fijación mecánica directa del panel a la pared. Además, permite desmontar o sustituir los paneles con mayor facilidad en caso de futuras modificaciones.

Este sistema es ideal para instalaciones sobre paredes sólidas y ofrece una excelente combinación entre sencillez de montaje y resistencia.

¿Con qué paneles? Sono Melamina, Madera y Wide.


Proceso de instalación

- Coloca el panel en la posición deseada y comprueba su nivelación.
- Atornilla el panel a través del fieltro posterior directamente sobre la pared.
- Recomendamos utilizar aproximadamente 15 tornillos por panel para garantizar una fijación adecuada.
- Utiliza tacos de fijación cuando el tipo de pared lo requiera.

Si es necesario adaptar las dimensiones del panel durante la instalación, recomendamos realizar los cortes con una sierra circular para obtener un acabado limpio y preciso.

Material necesario para la instalación

- Paneles Sono.
- Tornillos de instalación para paneles Sono.
- Tacos adecuados al tipo de pared (si son necesarios).
- Taladro/atornillador.
- Brocas adecuadas para la superficie de instalación.
- Sierra circular (en caso de necesitar cortes o ajustes a medida).

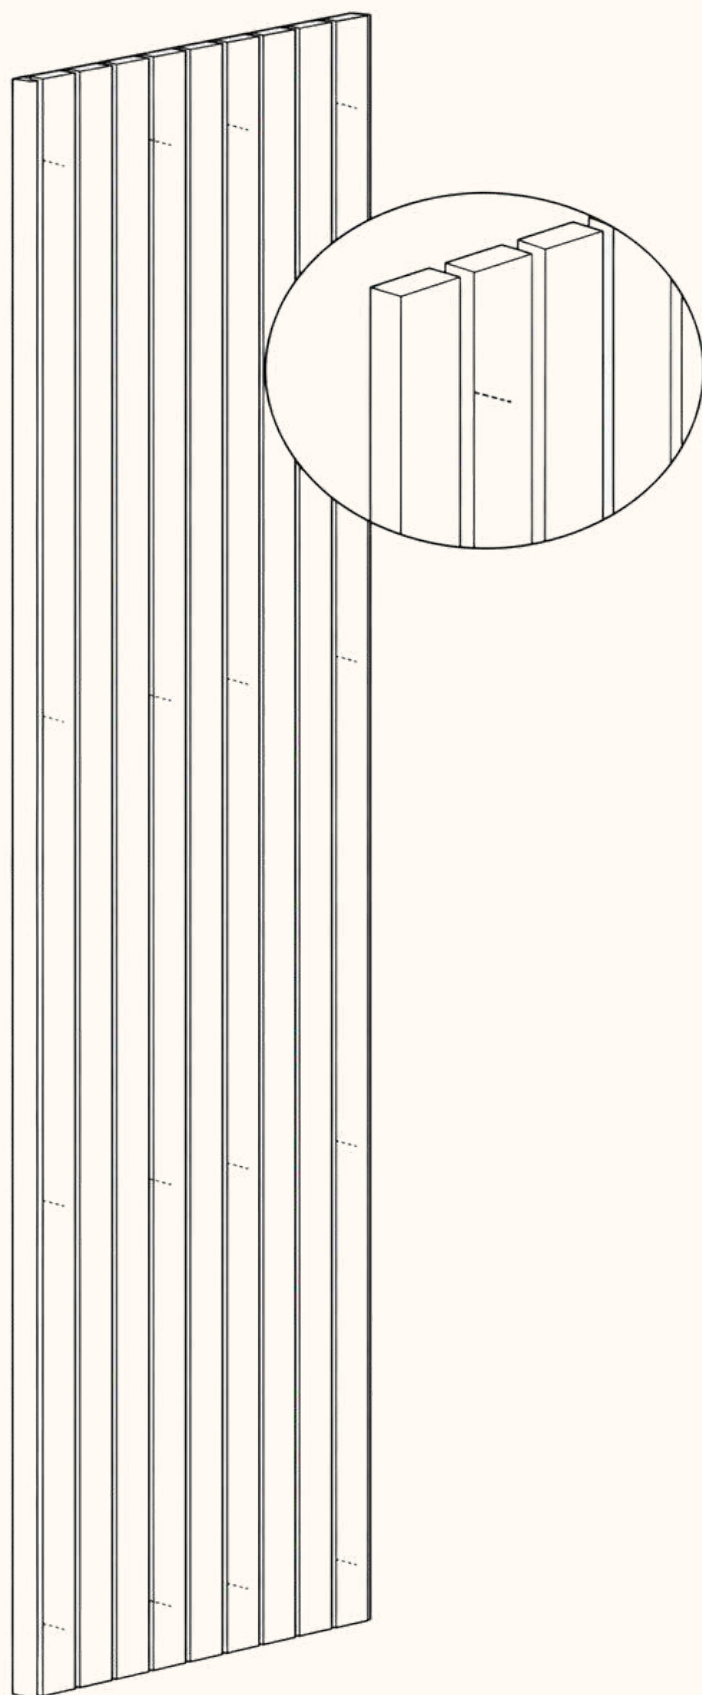

INSTALACIÓN CON CLAVOS DE CABEZA PERDIDA

¿Cuándo utilizar este sistema? Es una alternativa rápida y discreta para fijar los paneles sobre superficies de madera o estructuras auxiliares adecuadas. Gracias al reducido tamaño de la cabeza del clavo, la fijación resulta prácticamente imperceptible una vez instalada.

¿Con qué paneles? Deco, Even y Sono Pro. Recomendable reforzar con adhesivo si es posible.

Este sistema es especialmente recomendable cuando se busca una instalación limpia y ágil, minimizando al máximo la visibilidad de los puntos de fijación.

Proceso de instalación


- Coloca el panel en la posición deseada y verifica su correcta alineación.
- Fija el panel mediante clavos de cabeza perdida.
- Distribuye los puntos de fijación de forma uniforme para garantizar una correcta sujeción del panel.
- Comprueba que el panel quede firmemente sujeto antes de continuar con la instalación de las siguientes piezas.

Si es necesario adaptar los paneles durante la instalación, recomendamos utilizar una sierra circular para realizar cortes limpios y precisos.

Material necesario para la instalación

- Paneles Deco o Sono Pro.
- Clavos de cabeza perdida.
- Pistola clavadora o martillo adecuado.
- Sierra circular (en caso de necesitar cortes o ajustes a medida).

Nota: Antes de utilizar este sistema, asegúrate de que la superficie de instalación sea apta para la fijación mediante clavado y ofrezca la resistencia necesaria para soportar el panel.

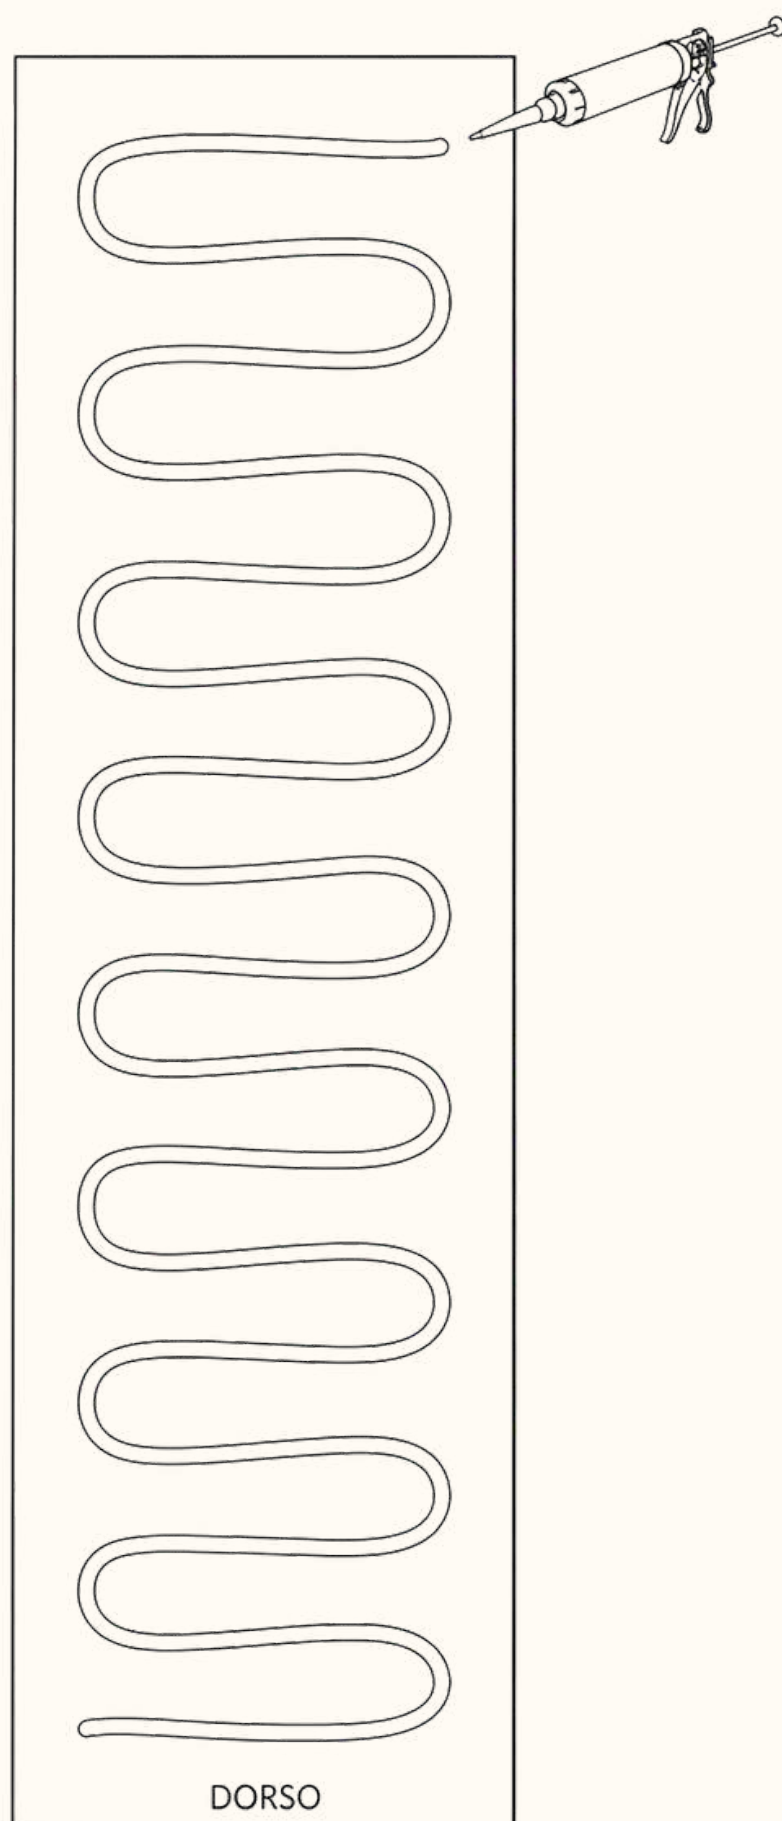

INSTALACIÓN CON ADHESIVO

¿Cuándo usar este sistema? Es una solución rápida y sencilla, recomendada cuando se busca una fijación directa sobre paredes lisas y estables, sin necesidad de realizar perforaciones. Es una opción adecuada para proyectos decorativos donde el acondicionamiento acústico no sea la prioridad principal.

¿Con qué paneles? Se puede usar en todos nuestros paneles. Recomendamos reforzar con tornillos o clavos de cabeza perdida.

Cuando se utilice adhesivo de montaje, se recomienda emplear aproximadamente un tubo de 290 ml por panel de 2400 x 600 mm.

Proceso de instalación

- Asegúrate de que tanto la pared como la parte posterior del panel estén limpias, secas y libres de polvo, grasa o cualquier otro elemento que pueda afectar a la adherencia.
- Verifica que la superficie de instalación sea adecuada para una correcta fijación del adhesivo.
- Aplica el adhesivo de forma uniforme sobre la parte posterior del panel.
- Coloca el panel en la posición deseada y presiónalo suavemente contra la pared para asegurar un contacto óptimo con la superficie.

Si es necesario adaptar los paneles durante la instalación, recomendamos utilizar una sierra circular para realizar cortes limpios y precisos.

Material necesario para la instalación

- Panel Vanssen.
- Adhesivo de montaje.
- Pistola aplicadora para cartuchos.
- Sierra circular (en caso de necesitar cortes o ajustes a medida).
- Paño limpio para la preparación de las superficies.

MUESTRARIOS



MUESTRARIO SONO PRO, SEPARADOR DE AMBIENTES Y PANELES FLAT



La caja expositora ha sido diseñada como una herramienta comercial imprescindible para conocer, presentar y vender las colecciones Sono Pro, Split y Flat. Permite mostrar al cliente las características reales del producto, sus acabados y sus posibilidades de aplicación de una forma visual, práctica y atractiva.

¿Qué contiene?

- Los cuatro diseños de Sono Pro: Original, 3 Lamas, 4 Lamas y Mix.
- Muestra del sistema de unión Clic.
- Tiras de fieltro en diferentes colores para visualizar las posibles combinaciones con los distintos acabados.
- Dos muestras de panel Flat.
- La colección completa de acabados disponibles para Sono Pro, Split y Flat: acabado natural, seis acabados aceitados y dos acabados lacados.

¿Por qué es importante?

Permite acercar el producto al cliente final, facilitando la comprensión de sus características y ayudando en la toma de decisiones.

Gracias a ella, el cliente puede:

- Tocar la madera y apreciar la calidad de los materiales.
- Comparar los diferentes modelos y acabados disponibles.
- Comprender las particularidades de la madera natural, sus vetas y variaciones.
- Conocer cómo evoluciona el material con el paso del tiempo y la exposición a la luz.

La mejor forma de mostrar el potencial de los productos Vanssen es integrarlos en un entorno real. Por ello, recomendamos destinar un espacio en la exposición para crear ambientes donde los paneles formen parte del mobiliario y la decoración, permitiendo al cliente visualizar su aplicación final.



MUESTRARIO SONO MADERA, MELAMINA, WIDE Y DECO

El muestrario de la gama Sono y Deco ha sido diseñado como una herramienta completa para facilitar la elección de materiales, acabados y tipologías dentro de la colección, permitiendo al cliente visualizar de forma clara las distintas opciones disponibles.

Incluye una muestra de cada acabado Sono Madera, Sono Melamina, Sono Wide y Deco, mostrando sus diferencias constructivas, estéticas y de diseño. Gracias a ello, es posible apreciar de primera mano la variedad de soluciones que ofrece la gama, desde propuestas más naturales y cálidas hasta opciones técnicas y decorativas.

Este muestrario permite comparar acabados, entender las distintas configuraciones de laminas y fieltros, y valorar cómo cada sistema se adapta a diferentes estilos de proyecto.

Al tratarse de materiales con componentes naturales y procesos de acabado específicos, pueden existir ligeras variaciones de tono o textura respecto al producto final, algo inherente a este tipo de materiales y que refuerza su carácter auténtico y único.

Una herramienta esencial para la prescripción, el diseño y la venta de los paneles Deco y Sono en todas sus versiones.

① Solicita tu muestrario escribiendo a sales@vanssen.eu



MUESTRARIO MADERA MACIZA

El muestrario de madera maciza ha sido diseñado para facilitar la selección de acabados y ayudar a visualizar el resultado final de cada proyecto de una forma sencilla y precisa.

Incluye 12 muestras de color, representativas de los diferentes acabados disponibles en la colección, permitiendo apreciar de primera mano las tonalidades, texturas y características propias de cada opción.

Gracias a su formato práctico, el muestrario permite comparar acabados, valorar combinaciones y transmitir al cliente la calidad y autenticidad de la madera natural, convirtiéndose en una herramienta esencial para la prescripción y venta del producto.

Importante: las muestras tienen carácter orientativo. Al tratarse de madera natural, el resultado final puede presentar variaciones respecto a la muestra expuesta. Factores como su origen hacen que cada pieza reaccione de forma diferente a los tratamientos, aceites o tintes aplicados para obtener un determinado acabado.

Por este motivo, es fundamental informar siempre al cliente final de que pueden existir ligeras diferencias de tono, intensidad del color o aspecto general entre la muestra y el producto suministrado. Estas variaciones son inherentes a la naturaleza de la madera y forman parte de su autenticidad y valor.



Solicita el catálogo de mobiliario de madera maciza si todavía no lo tienes.

CONTACTO

¿Tienes dudas sobre alguno de nuestros paneles? ¿Quieres distribuir Vanssen en tu tienda? ¿Quieres recibir las tarifas actualizadas? ¡Estamos aquí para ayudarte!



C. de Concepción Arenal, 34
46970 Alaquàs, Valencia
671 941 354



vanssen@vanssen.eu
sales@vanssen.eu



www.vanssen.eu



[@vanssenwoodwork](https://www.instagram.com/vanssenwoodwork)

Vanssen
woodwork